

START Waterproof Tubular 1500 IP66 6300lm 830 PC

Artikelnummer 0047151


SYLVANIA



START Waterproof Tubular ist eine ästhetisch ansprechende integrierte LED-Leuchte. Einfach zu installieren mit Befestigungsklammern aus Edelstahl 304 für die Deckenmontage. Gehäuse aus Polycarbonat; 3.000 K; 50 W; 6.250 lm; Hohe Effizienz mit 125 lm/W und Lichtstromerhaltung L80:B50 von 54.000 Stunden Lebensdauer. IP66; IK10; Klasse I; 1.495 x 70 mm. Kann mit zusätzlichem Zubehör (SKU 0046035) aufgehängt werden.

Technische Werte


Größe (mm)

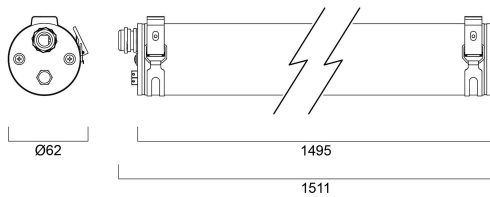

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.41 2.25	54° 90° 98°	9574 600 329
1.0	2.81 4.48	54° 90° 98°	1888 188 85
1.5	4.22 6.74	54° 90° 98°	742 72 32
2.0	5.63 8.96	54° 90° 98°	417 41 18
2.5	7.04 11.23	54° 90° 98°	267 26 12
3.0	8.44 13.43	54° 90° 98°	188 18 8

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 132.2°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 109.2°)

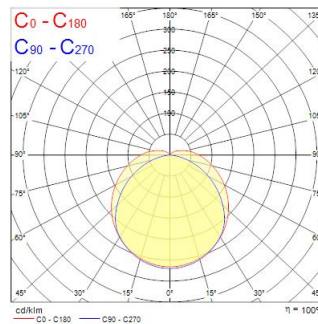

START Waterproof Tubular 1500 IP66 6300lm 830 PC

Artikelnummer 0047151

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START Waterproof Tubular 1500 IP66 6300lm 830 PC
Technologie	LED
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
Umgebungstemperaturbereich	-25°C...+50°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC000109
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	6250
Systemeffizienz (lm/W)	125
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	50
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	10
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	250
Einschaltstrom (A)	40
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	14
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	18
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	22
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	28
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	8
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	10
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	16

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	54000
Lebensdauer - L80B50	54000

START Waterproof Tubular 1500 IP66 6300lm 830 PC

Artikelnummer 0047151

SYLVANIA

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK10
Länge Produkt (mm)	1495
Nominale Produktbreite (mm)	70
Nominale Produkthöhe (mm)	70
Gewicht (kg)	3.1

Verpackung

EAN-Nummer	5410288471518
Einzelverpackung Länge (cm)	163.5
Einzelverpackung Breite (cm)	10.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	10.5
DUN 14 (außen)	15410288471515
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	2
Außenverpackung Länge (cm)	165.0
Außenverpackung Breite (cm)	23.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	23.0

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-25-50