


# VELITE WALL ADJUST BK UP AND DOWN 3000K

Artikelnummer 0047813


**SYLVANIA**

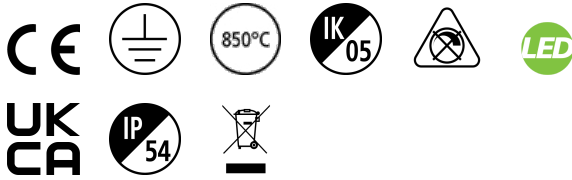


Verstellbare Wandanbauleuchte, schwarzes Aluminium, 290 lm, 5 W, 58 lm/W, 3.000 K, Treiberstrom: 700 mA, CRI:80+, 220-240 V, IP54, IK05, 30.000 Stunden (L70), 108x108x109 mm

## Technische Werte

### Größe (mm)

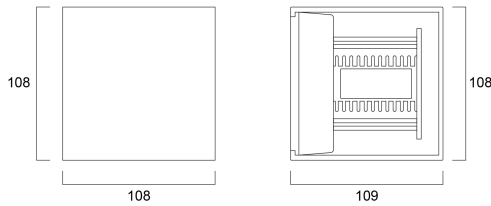

### Photometrie

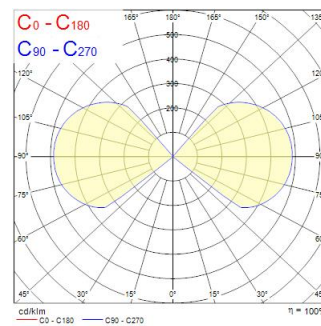

# VELITE WALL ADJUST BK UP AND DOWN 3000K

Artikelnummer 0047813

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	VELITE WALL ADJUST BK UP AND DOWN 3000K
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Wandanbaumontage
Umgebung	Außenanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+45°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4579191
E-Nummer SE	7703127
Garantie	3 Jahre

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	290
Systemeffizienz (lm/W)	58
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Einstellbarer Farbwert	Nein
Ausstrahlungswinkel (°)	94
Distributionstyp	Direkt
Photometrische Risikogruppe	RG1

## Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	5
Stromstärke (A)	0.03
Leistungsfaktor der Lampe	0.7
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	10
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Dimmbar	Nein
Stromstärke (mA)	700
Einschaltstrom (A)	10.3
Dauer Einschaltstrom (µs)	300
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED-Flackerrate	Hoch (>40%)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	38
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	35
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	35
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	30

## Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	30000
Lebensdauer - L80B50	20000
Lebensdauer - L90B50	12000

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
IP Schutzart	IP54
IK Schutzart	IK05
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	Glas
Länge Produkt (mm)	108
Nominale Produktbreite (mm)	108
Nominale Produkthöhe (mm)	109
Gewicht (kg)	0.797

# VELITE WALL ADJUST BK UP AND DOWN 3000K

Artikelnummer 0047813

**SYLVANIA**

## Verpackung

EAN-Nummer	5410288478135
Einzelverpackung Länge (cm)	14.6
Einzelverpackung Breite (cm)	14.6
Einzelverpackung Tiefe (cm)	14.6
DUN 14 (außen)	15410288478132
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	8
Außenverpackung Länge (cm)	60.6
Außenverpackung Breite (cm)	32.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	16.9

## Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45