
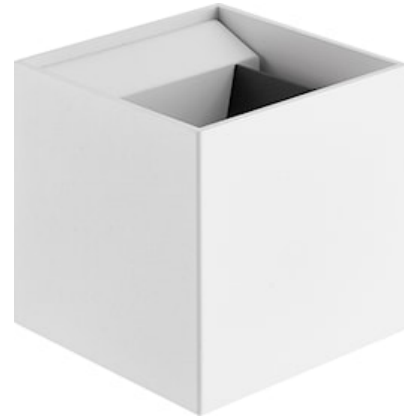


START eco Surface Wall verstellbar Up & Down IP54 2x150lm 830 WEIß.

Artikelnummer 0047911


SYLVANIA

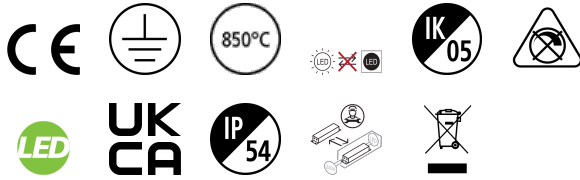

Außenwandleuchte mit verstellbarem Auf- und Ablicht, weißes Aluminium- RAL9016, 290 lm, 5 W, 58 lm/W, 3.000 K, Treiberstrom: 700 mA, CRI:80+, 220-240 V, IP54, IK05, 30.000 Stunden (L70), (HxBxT) 108x108x109 mm, Klasse 1, Energieklasse: A++, A+, A

Technische Werte


Größe (mm)

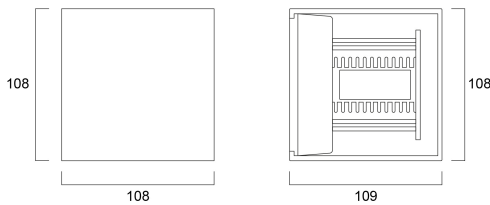

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.22 1.13	1110 E171 50.7° 142 E1C90 48.4° 180
1.0	2.44 2.25	278 E171 50.7° 78 E1C90 48.4° 81
1.5	3.67 3.38	134 E171 50.7° 48 E1C90 48.4° 45
2.0	4.88 4.51	70 E171 50.7° 35 E1C90 48.4° 30
2.5	6.11 5.63	45 E171 50.7° 25 E1C90 48.4° 22
3.0	7.33 6.76	31 E171 50.7° 18 E1C90 48.4° 15

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 90.9°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 101.4°)

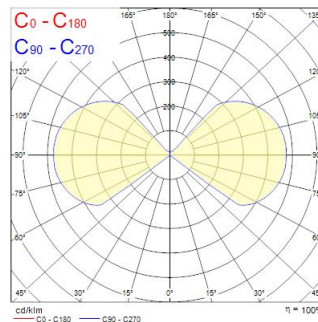

START eco Surface Wall verstellbar Up & Down IP54 2x150 lm 830 WEIß.

Artikelnummer 0047911

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START eco Surface Wall verstellbar Up & Down IP54 2x150 lm 830 WEIß.
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Wandanbaumontage
Umgebung	Außenanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+45°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4579448
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2x150
Systemeffizienz (lm/W)	58
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	3000
Farbcode	830
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Einstellbarer Farbwert	Nein
Ausstrahlungswinkel (°)	94
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	5
Stromstärke (A)	0.03
Leistungsfaktor der Lampe	1
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	120.0
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Dimmbar	Nein
Stromstärke (mA)	700
Einschaltstrom (A)	10.3
Dauer Einschaltstrom (µs)	300
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED-Flackerrate	Gering (6% - 20%)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	80
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	105
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	120
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	160

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	30000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9016 - Verkehrsweiß
IP Schutzart	IP54
IK Schutzart	IK05
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	Glas
Länge Produkt (mm)	108
Nominale Produktbreite (mm)	108
Nominale Produkthöhe (mm)	109
Gewicht (kg)	0.803

START eco Surface Wall verstellbar Up & Down IP54 2x150lm 830 WEIß.

Artikelnummer 0047911

SYLVANIA

Verpackung

EAN-Nummer	5410288479118
Einzelverpackung Länge (cm)	14.6
Einzelverpackung Breite (cm)	14.6
Einzelverpackung Tiefe (cm)	14.6
DUN 14 (außen)	15410288479115
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	8
Außenverpackung Länge (cm)	60.9
Außenverpackung Breite (cm)	32.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	16.9

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45