


START eco Flood Flat IP65 900lm 830

Artikelnummer 0047960


SYLVANIA

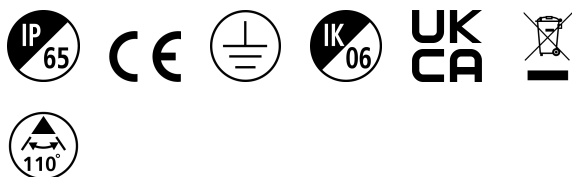

Die neue Start eco Flood Flat verfügt über ein verbessertes Design. Das stromlinienförmige, langlebige und leichte Aluminiumdruckgussgehäuse macht es zu einer perfekten Wahl für Gebäudefassaden, Parkplätze, Garagen und Baustellen. Das Produkt umfasst 1 m vorverdrahtetes, abisoliertes Kabel und einen Montagebügel für eine schnelle und einfache Installation. Der universelle Montagebügel ermöglicht die Wand- oder Aufbaumontage mit der Möglichkeit der vertikalen Neigung. Schwarzes Aluminium-Druckgussgehäuse, weißer Reflektor, 900 lm, 10 W, 90 lm/W, 3.000 K, Antriebsstrom 38,6 mA, nicht dimmbar, CRI>80, IP65, IK06, Klasse I, Lumenerhalt L70:B50: 30.000 Stunden., 114 x 96 x 38 mm (L x B x H). Gewicht: 0,33 kg. Energieklasse: A++ A+ A.


Technische Werte

Größe (mm)

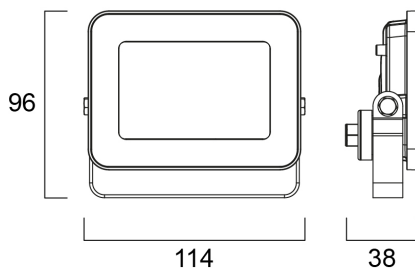

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.40	0.50	56.1°	1379
1.0	2.80	1.00	56.1°	345
1.5	4.20	1.50	56.1°	153
2.0	5.60	2.00	56.1°	86
2.5	7.00	2.50	56.1°	55
3.0	8.40	3.00	56.1°	38



START eco Flood Flat IP65 900lm 830

Artikelnummer 0047960

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START eco Flood Flat IP65 900lm 830
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4579425
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	900
Systemeffizienz (lm/W)	90
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	10
Leistungsfaktor der Lampe	0.85
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Stromstärke (mA)	38.6
Einschaltstrom (A)	7
Dauer Einschaltstrom (µs)	400
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	57
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	74
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	91
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	114
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	28
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	37
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	46
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	57
Überspannungsschutz (Differenzmodus --> L-N) (kV)	1
Überspannungsschutz (Gleichtakt--> L-N) (kV)	2

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	30000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9017 - Verkehrsschwarz
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK06
Länge Produkt (mm)	114
Nominale Produktbreite (mm)	96
Nominale Produkthöhe (mm)	38
Gewicht (kg)	0.33
Wind Area (m²)	0.008

START eco Flood Flat IP65 900lm 830

Artikelnummer 0047960



Verpackung

EAN-Nummer	5410288479606
Einzelverpackung Länge (cm)	11.9
Einzelverpackung Breite (cm)	5.7
Einzelverpackung Tiefe (cm)	14.6
DUN 14 (außen)	15410288479603
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	12
Außenverpackung Länge (cm)	37.8
Außenverpackung Breite (cm)	25.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	17.9

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
----------------------------------	--------