

START eco Flood Flat IP54 PIR 2800lm 840

Artikelnummer 0047967


SYLVANIA



Die neue Start eco Flood Flat kommt mit verbessertem Design. Das stromlinienförmige, langlebige und leichte Aluminiumdruckgussgehäuse macht ihn zur perfekten Wahl für Gebäudefassaden, Parkplätze, Garagen und Baustellen. Das Produkt umfasst 1 m vorverdrahtetes, abisoliertes Kabel und einen Montagebügel für eine schnelle und einfache Installation, und der universelle Montagebügel ermöglicht eine Wand- oder Aufbaumontage mit der Möglichkeit einer vertikalen Neigung. Schwarzes Aluminium-Druckgussgehäuse, weißer Reflektor, 2850 lm, 31 W, 92 lm/W, 4.000 K, Antriebsstrom 116 mA, nicht dimmbar, CRI>80, IP54, IK06 - Leuchte, IK05 - Sensor, Klasse I, Lumenerhalt L70:B50: 30.000 Stunden., 156 x 178 x 67 mm (L x B x H). Gewicht: 0,61 kg. Inklusive PIR-Sensor. Energieklasse: A++ A+ A.


Technische Werte

Größe (mm)

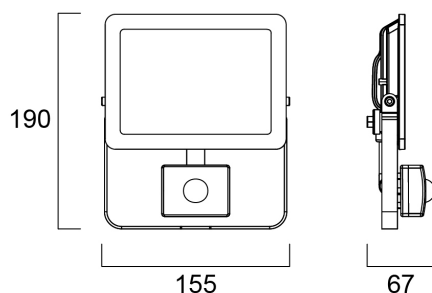

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.47	111.4°	1.47	4179
1.0	2.93	111.4°	2.93	1048
1.5	4.40	111.4°	4.40	464
2.0	5.86	111.4°	5.86	281
2.5	7.33	111.4°	7.33	181
3.0	8.80	111.4°	8.80	118



START eco Flood Flat IP54 PIR 2800lm 840

Artikelnummer 0047967

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START eco Flood Flat IP54 PIR 2800lm 840
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Integrierter Präsenzmelder	PIR
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4579436
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2850
Systemeffizienz (lm/W)	92
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	31
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Stromstärke (mA)	116
Einschaltstrom (A)	13.6
Dauer Einschaltstrom (µs)	400
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	28
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	38
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	47
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	58
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	14
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	19
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	23
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	29
Überspannungsschutz (Differenzmodus --> L-N) (kV)	1
Überspannungsschutz (Gleichtakt--> L-N) (kV)	2

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	30000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9017 - Verkehrsschwarz
IP Schutzart	IP54
IK Schutzart	IK05
Länge Produkt (mm)	156
Nominale Produktbreite (mm)	178
Nominale Produkthöhe (mm)	67
Gewicht (kg)	0.61
Wind Area (m²)	0.038

START eco Flood Flat IP54 PIR 2800lm 840

Artikelnummer 0047967



Verpackung

EAN-Nummer	5410288479675
Einzelverpackung Länge (cm)	15.9
Einzelverpackung Breite (cm)	9.4
Einzelverpackung Tiefe (cm)	19.0
DUN 14 (außen)	15410288479672
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	8
Außenverpackung Länge (cm)	40.0
Außenverpackung Breite (cm)	33.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	22.3

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
----------------------------------	--------