


# Sylveo LED 30000LM RASYM 3K

Artikelnummer 0049129


**SYLVANIA**

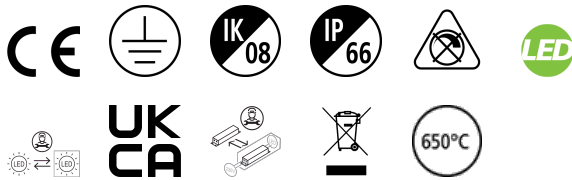


LED-Außenstrahler, komplett mit 1.000 mm Kabel und verstellbarem Ausleger, Aluminiumgehäuse, Klarglasdiffusor, IP66, IK08, Klasse I, 3.000 K, nicht dimmbar, 30935 lm, 300 W, 103 lm/W, 8400 mA, CRI70, 52°x117° Abstrahlwinkel, 50000h, (LxBxT) 98x648x392 mm

## Technische Werte

### Größe (mm)

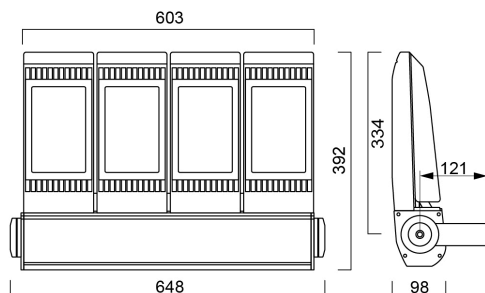

### Photometrie

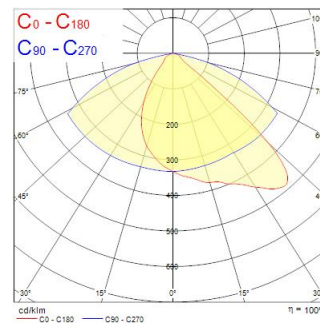

# Sylveo LED 30000LM RASYM 3K

Artikelnummer 0049129

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Sylveo LED 30000LM RASYM 3K
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Wandanbaumontage
Leuchtenklassifizierung	Geschlossen
Umgebung	Innenbereich / Außenbereich
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
Umgebungstemperaturbereich	-40°C...+45°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4579187
E-Nummer SE	7763378
Garantie	5 Jahre

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	30935
Systemeffizienz (lm/W)	103
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	70
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Einstellbarer Farbwert	Nein
Ausstrahlungswinkel (°)	52 x 117
Blendungsbegrenzung	< 18
Photometrische Risikogruppe	RG1

## Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	300.4
Stromstärke (A)	1.304
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	8400
Einschaltstrom (A)	60
Dauer Einschaltstrom (µs)	20
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED-Flackerrate	Sehr gering (5% oder weniger)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	2
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	2
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	3
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	4
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	1
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	1
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	2
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	2
Überspannungsschutz (Differenzmodus --> L-N) (kV)	4
Überspannungsschutz (Gleichtakt--> L-N) (kV)	6

# Sylveo LED 30000LM RASYM 3K

Artikelnummer 0049129

**SYLVANIA**

## Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	50000
Lebensdauer - L80B50	49000

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9006 - Weißaluminium
IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	Glas
Länge Produkt (mm)	648
Nominale Produktbreite (mm)	98
Nominale Produkthöhe (mm)	392
Gewicht (kg)	15.844
Wind Area (m <sup>2</sup> )	0.236

## Verpackung

EAN-Nummer	5410288491295
Einzelverpackung Länge (cm)	52.7
Einzelverpackung Breite (cm)	70.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	16.5
DUN 14 (außen)	05410288491295
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	52.7
Außenverpackung Breite (cm)	70.1
Außenverpackung Tiefe (cm)	16.5

## Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-40-45