

START Surface IP66 350 IK10 24W 900-2950lm 840 schwarz

Artikelnummer 0049295

SYLVANIA


STARTTM



LED-Außenanbauleuchte, 350 mm Durchmesser, 2950 lm als max. Systemeffizienz, kann durch internen Schalter auf 900 lm heruntergeregelt werden, max. 24 W Leistungsaufnahme, max. 133 lm/W Effizienz, 4.000 K Farbtemperatur, CRI80, nicht dimmbar, IP66, IK10, 100.000 Stunden (L70B50) Lebensdauer, schwarzes Gehäuse, vandalismusgeschützt, Lieferung mit diebstahlsicheren Schrauben

Technische Werte


Größe (mm)

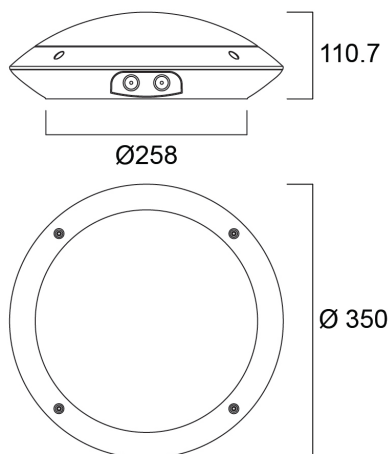

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.43	1.43	1.43	1154
1.0	2.86	2.86	2.86	289
1.5	4.29	4.29	4.29	126
2.0	5.71	5.71	5.71	72
2.5	7.14	7.14	7.14	46
3.0	8.57	8.57	8.57	32

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 112.2°)
C90 - C270 (half beam angle: 111.8°)



START Surface IP66 350 IK10 24W 900-2950lm 840 schwarz

Artikelnummer 0049295

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START Surface IP66 350 IK10 24W 900-2950lm 840 schwarz
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckenanbaumontage, Wandanbaumontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Umgebung	Innenbereich, Außenbereich
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4579596
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2950
Systemeffizienz (lm/W)	123
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Distributionstyp	Diffus, Symmetrisch
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	24
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	15
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Einschaltstrom (A)	10
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	38
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	47
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	57
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	66
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	30
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	38
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	45
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm ²)	2,5

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B50	100000
Lebensdauer - L90B50	71000

START Surface IP66 350 IK10 24W 900-2950lm 840 schwarz

Artikelnummer 0049295



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9011 - Graphitschwarz
IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK10
Diffusor	Diffus
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Nominale Produkthöhe (mm)	111
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	350
Gewicht (kg)	1.25

Verpackung

EAN-Nummer	5410288492957
Einzelverpackung Länge (cm)	35.0
Einzelverpackung Breite (cm)	35.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	11.1
DUN 14 (außen)	15410288492954
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	8
Außenverpackung Länge (cm)	72.0
Außenverpackung Breite (cm)	37.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	49.0

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40