

START Flood Flat IP65 9W 950lm 830 schwarz

Artikelnummer 0050105


SYLVANIA



Das stromlinienförmige, langlebige und leichte Aluminiumdruckgussgehäuse macht Start Flood Flat zu einer perfekten Wahl für Gebäudefassaden, Parkplätze, Garagen und Baustellen. Das Produkt umfasst 1 m vorverdrahtetes abisoliertes Kabel und eine Montagehalterung für eine schnelle und einfache Installation. Die universelle Montagehalterung ermöglicht eine Wand- oder Aufputzmontage mit der Möglichkeit der vertikalen Neigung. Schwarzes (RAL9017) Gehäuse, weißer Reflektor, 950 lm, 9 W, 106 lm/W, 3.000 K, nicht dimmbar, CRI>80, IP65, IK06, Klasse I, Lebensdauer L70:B50: 90000 Stunden, 100 x 105 x 23 mm (L x B x H). Gewicht: 0,32 kg.


Technische Werte

Größe (mm)

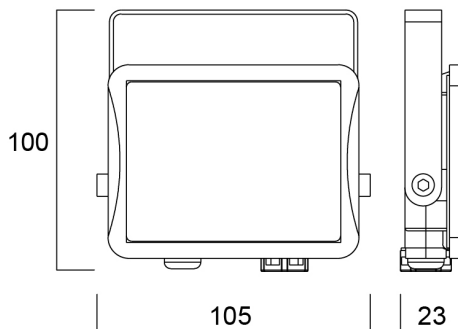

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.48	90°	133
	1.22	90°	154
1.0	2.97	90°	33
	2.43	90°	39
1.5	4.45	90°	11
	3.65	90°	13
2.0	5.93	90°	6
	4.87	90°	7
2.5	7.41	90°	4
	6.09	90°	5
3.0	8.90	90°	3
	7.30	90°	3

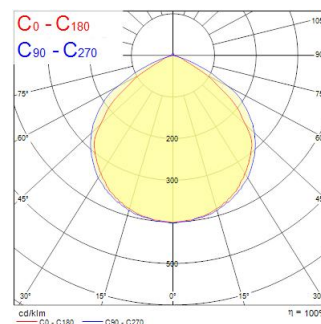

START Flood Flat IP65 9W 950lm 830 schwarz

Artikelnummer 0050105

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START Flood Flat IP65 9W 950lm 830 schwarz
Technologie	LED
Sockel	N/A
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	950
Systemeffizienz (lm/W)	106
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	9
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	19
Einschaltstrom (A)	18
Dauer Einschaltstrom (µs)	125
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED-Flackerrate	Gering (6% - 20%)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	17
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	22
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	28
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	34
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	10
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	17
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	21

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	90000
Lebensdauer - L80B50	85000
Lebensdauer - L80B20	54000

START Flood Flat IP65 9W 950lm 830 schwarz

Artikelnummer 0050105

SYLVANIA

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Schwarz
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK06
Länge Produkt (mm)	100
Nominale Produktbreite (mm)	105
Nominale Produkthöhe (mm)	23
Gewicht (kg)	0.32

Verpackung

EAN-Nummer	5410288501055
Einzelverpackung Länge (cm)	13.0
Einzelverpackung Breite (cm)	5.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	15.5
DUN 14 (außen)	15410288501052
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	36.0
Außenverpackung Breite (cm)	14.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	17.5

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40