

START Flood IP65 42W 5000lm 865 schwarz

Artikelnummer 0050172

SYLVANIA


START



Das stromlinienförmige, langlebige und leichte Aluminiumdruckgussgehäuse macht Start Flood IP65 zu einer perfekten Wahl für Gebäudefassaden, Parkplätze, Garagen und Baustellen. Das Produkt enthält 1 m vorverdrahtetes, abisoliertes Kabel und einen Montagebügel für eine schnelle und einfache Installation. Der universelle Montagebügel ermöglicht die Wand- oder Anbaumontage mit der Möglichkeit der vertikalen Neigung. Gehäuse schwarz (RAL9017). Weißer Reflektor. 5.000 lm. 42 W. 119 lm/W. 6.500 K. Nicht dimmbar. CRI>80. IP65. IK06. Klasse I. Lebensdauer 120.000 Stunden (L70B50). 122 x 156 x 28 mm (L x B x H). Gewicht: 0,445 kg.


Technische Werte

Größe (mm)

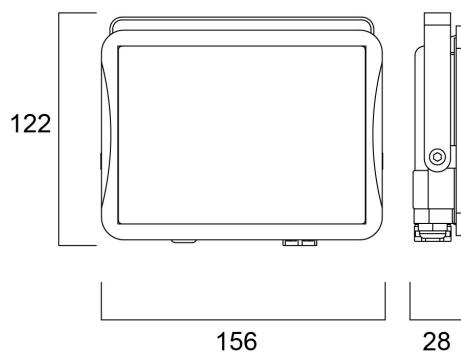

Photometrie

0.5	1.52	50° 56.8°	724 813
1.0	3.03	50° 56.8°	181 183
1.5	4.55	50° 56.8°	84 86
2.0	6.07	50° 56.8°	48 49
2.5	7.58	50° 56.8°	28 29
3.0	9.10	50° 56.8°	17 17
Distance [m]		Illuminance [lx]	
C0 - C180 (half beam angle: 113.2°)			



START Flood IP65 42W 5000lm 865 schwarz

Artikelnummer 0050172

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START Flood IP65 42W 5000lm 865 schwarz
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Deckenanbaumontage, Wandanbaumontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4579632
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	5000
Systemeffizienz (lm/W)	119
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Kaltweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Distributionstyp	Symmetrisch
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	42
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	Nicht erforderlich
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>15000
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	175
Einschaltstrom (A)	2
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	30
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	39
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	49
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	60
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	48
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	23
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	29
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	36
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm²)	1
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	1

START Flood IP65 42W 5000lm 865 schwarz

Artikelnummer 0050172



Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	120000
Lebensdauer - L80B50	99000
Lebensdauer - L80B20	75000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Schwarz
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK06
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	Glas
Oberfläche Reflektor	Nicht anwendbar
Länge Produkt (mm)	122
Nominale Produktbreite (mm)	156
Nominale Produkthöhe (mm)	28
Gewicht (kg)	0.445

Verpackung

EAN-Nummer	5410288501727
Einzelverpackung Länge (cm)	16.5
Einzelverpackung Breite (cm)	4.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	17.5
DUN 14 (außen)	15410288501724
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	30.0
Außenverpackung Breite (cm)	18.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	19.5

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40