

START Flood IP65 17W 2000lm 840 schwarz

Artikelnummer 0050174

SYLVANIA


STARTTM



Das stromlinienförmige, langlebige und leichte Aluminiumdruckgussgehäuse macht START Flood IP65 zu einer perfekten Wahl für Gebäudefassaden, Parkplätze, Garagen und Baustellenbereiche. Das Produkt umfasst 1 m vorverdrahtetes abisoliertes Kabel und eine Montagehalterung für eine schnelle und einfache Installation. Die universelle Montagehalterung ermöglicht eine Wand- oder Anbaumontage mit der Möglichkeit der vertikalen Neigung. Gehäuse schwarz (RAL9017). Weißer Reflektor. 2.000 lm. 17 W. 118 lm/W. 4.000 K. Nicht dimmbar. CRI>80. IP65. IK06. Klasse I. Lebensdauer 90.000 Stunden (L70B50). 100 x 108 x 23 mm (L x B x H). Gewicht: 0,26 kg.


Technische Werte

Größe (mm)

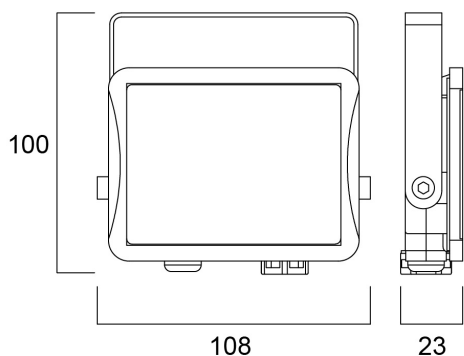

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.40 1.15	50° 40°	50° 40°	2142 264
1.0	2.80 2.29	50° 40°	50° 40°	798 112
1.5	4.20 3.44	50° 40°	50° 40°	349 80
2.0	5.60 4.59	50° 40°	50° 40°	196 38
2.5	7.00 5.73	50° 40°	50° 40°	128 18
3.0	8.40 6.88	50° 40°	50° 40°	87 12



START Flood IP65 17W 2000lm 840 schwarz

Artikelnummer 0050174

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START Flood IP65 17W 2000lm 840 schwarz
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Standmontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2000
Systemeffizienz (lm/W)	118
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Distributionstyp	Keine
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	17
Stromstärke (A)	0.07
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	Nicht erforderlich
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>15000
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	73
Einschaltstrom (A)	1
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	74
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	121
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	71
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm²)	1
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	1

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	90000
Lebensdauer - L80B10	50000

START Flood IP65 17W 2000lm 840 schwarz

Artikelnummer 0050174



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Schwarz
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK06
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	Glas
Oberfläche Reflektor	Nicht anwendbar
Länge Produkt (mm)	100
Nominale Produktbreite (mm)	108
Nominale Produkthöhe (mm)	23
Gewicht (kg)	0.26

Verpackung

EAN-Nummer	5410288501741
Einzelverpackung Länge (cm)	13.0
Einzelverpackung Breite (cm)	5.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	15.5
DUN 14 (außen)	15410288501748
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	36.0
Außenverpackung Breite (cm)	14.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	17.5

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40