


# START SPOT SCOOP 1050LM 930 MB WEISS

Artikelnummer 0060580


**SYLVANIA**

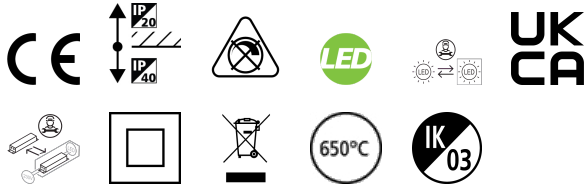

Verstellbares Akzent-Downlight für den Einbau, integrierte LED, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Ausschnitt Ø115 mm, CCT 3.000 K, SDCM<3, CRI90, 1050 lm, Gesamtleistungsaufnahme 12 W, ergibt 88 lm/W.

## Technische Werte


### Größe (mm)

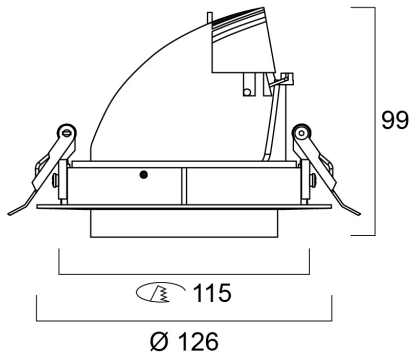

### Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.30	Ø171 E100 18.9°	854 373
1.0	0.61	Ø171 E100 18.9°	211 92
1.5	0.91	Ø171 E100 18.9°	92 40
2.0	1.22	Ø171 E100 18.9°	53 23
2.5	1.52	Ø171 E100 18.9°	34 15
3.0	1.82	Ø171 E100 18.9°	23 10

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 33.8°)

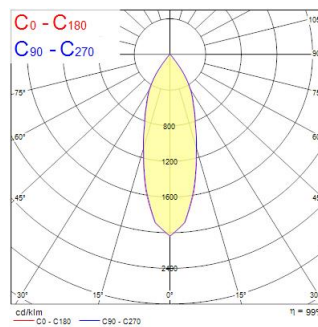

# START SPOT SCOOP 1050LM 930 MB WEISS

Artikelnummer 0060580

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START SPOT SCOOP 1050LM 930 MB WEISS
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Umgebung	Innenanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4276977
Garantie	5 Jahre

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1050
Systemeffizienz (lm/W)	88
Farbtemperatur (K)	3000
Farbcode	930
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	32
Photometrische Risikogruppe	RG1

## Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	12
Stromstärke (A)	0.06
Leistungsfaktor der Lampe	0.90
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20.0
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Dimmbar	Nein
Stromstärke (mA)	300
Einschaltstrom (A)	10
Dauer Einschaltstrom (µs)	150
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED-Flackerrate	Mittel (21% - 40%)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	55
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	72
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	88
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	110

## Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	50000
Lebensdauer - L80B20	32000
Lebensdauer - L90B10	15000

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9016 - Verkehrsweiß
IP Schutzart	IP40/20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	Glas
Länge Produkt (mm)	126
Nominale Produktbreite (mm)	126
Nominale Produkthöhe (mm)	99
Gewicht (kg)	0.456

# START SPOT SCOOP 1050LM 930 MB WEISS

Artikelnummer 0060580

**SYLVANIA**

## Verpackung

EAN-Nummer	5410288605807
Einzelverpackung Länge (cm)	17.5
Einzelverpackung Breite (cm)	17.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	10.5
DUN 14 (außen)	15410288605804
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	18
Außenverpackung Länge (cm)	54.5
Außenverpackung Breite (cm)	37.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	33.5

## Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-40