

KubiXx 54W 9klm Gang 840 SSA

Artikelnummer 0062146

SYLVANIA

PROTM




SylSmart[®]



Logistik- und Industrie-Hochregalleuchte mit Gangoptik für die notwendige Ausleuchtung von engen Bereichen. 9.400 lm. 54 W. 173 lm/W. 4.000 K. CRI80. Ganglichtoptik. SylSmart SSA dimmbar mit PIR-Bewegungserkennung. 3-stufige MacAdam-Ellipse. Graue Ausführung (RAL7012). Klasse 1. 220-240 V. IP65. IK06.

Technische Werte


Größe (mm)

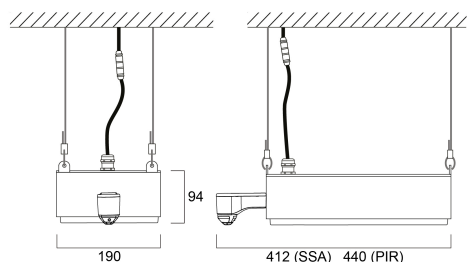

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	0.54	34.9°	0.54	1.80	18.0	5400
1.0	1.08	34.9°	1.08	3.60	36.0	1350
1.5	1.62	34.9°	1.62	5.40	54.0	540
2.0	2.16	34.9°	2.16	7.20	72.0	338
2.5	2.70	34.9°	2.70	8.85	88.5	217
3.0	3.24	34.9°	3.24	10.6	106	149

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 34.9°)
C90 - C270 (Half beam angle: 56.6°)



KubiXx 54W 9klm Gang 840 SSA

Artikelnummer 0062146

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	KubiXx 54W 9klm Gang 840 SSA
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Stahl
Montage	abgependelt
Integrierter Präsenzmelder	SYLSMART_SSS_PIR
Leuchtenklassifizierung	Geschlossen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
Umgebungstemperaturbereich	-40°C...+50°C
ETIM Klasse	EC001716
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	9400
Systemeffizienz (lm/W)	173
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Blendungsbegrenzung	< 21
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	54
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	SylSmart Connected (SSA)
Stromstärke (mA)	770
Einschaltstrom (A)	38
Dauer Einschaltstrom (µs)	280
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	B
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	10
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	16
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	21
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	6
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	8
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	10
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	13

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	120000
Lebensdauer - L80B20	95000
Lebensdauer - L90B10	45000

KubiXx 54W 9klm Gang 840 SSA

Artikelnummer 0062146

SYLVANIA

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grau
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK06
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Oberfläche Reflektor	Nicht anwendbar
Länge Produkt (mm)	412
Nominale Produktbreite (mm)	190
Nominale Produkthöhe (mm)	94
Gewicht (kg)	3.0

Verpackung

EAN-Nummer	5410288621463
Einzelverpackung Länge (cm)	48.0
Einzelverpackung Breite (cm)	23.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	26.0
DUN 14 (außen)	05410288621463
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	48.0
Außenverpackung Breite (cm)	23.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	26.0

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-40-50