

KubiXx 140W 24klm breit 840 SSA

Artikelnummer 0062151

SYLVANIA

PROTM




SylSmart[®]



Logistik- und Industrie-Hochregalleuchte mit breiter Optik für eine homogene Lichtverteilung in offenen Bereichen. 24.400 lm. 140 W. 174 lm/W. 4.000 K. CRI80. Breitstrahlende Optik. SylSmart SSA dimmbar mit PIR-Bewegungserkennung. 3-stufige MacAdam-Ellipse. Graue Ausführung (RAL7012). Klasse 1. 220-240 V. IP65. IK06.


Technische Werte

Größe (mm)

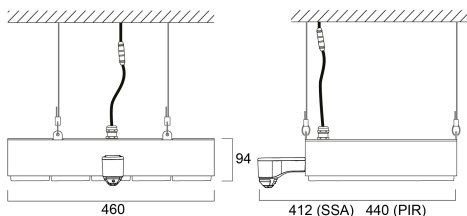

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]
0.5	0.69	0.70	0.69	0.69	0.69
1.0	1.37	1.40	1.37	1.37	1.37
1.5	2.06	2.10	2.06	2.06	2.06
2.0	2.75	2.80	2.75	2.75	2.75
2.5	3.44	3.50	3.44	3.44	3.44
3.0	4.12	4.20	4.12	4.12	4.12
Distance [m] Cone diameter [m]					
C0 - C180 (Half beam angle: 70.0°)					
C90 - C270 (Half beam angle: 69.0°)					
Illuminance [lx]					
0.5	7123	7123	7123	7123	7123
1.0	1781	1781	1781	1781	1781
1.5	791	791	791	791	791
2.0	445	445	445	445	445
2.5	288	288	288	288	288
3.0	197	197	197	197	197



KubiXx 140W 24klm breit 840 SSA

Artikelnummer 0062151

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	KubiXx 140W 24klm breit 840 SSA
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Stahl
Montage	abgependelt
Integrierter Präsenzmelder	SYLSMART_SSS_PIR
Leuchtenklassifizierung	Geschlossen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
Umgebungstemperaturbereich	-40°C...+50°C
ETIM Klasse	EC001716
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	24400
Systemeffizienz (lm/W)	174
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Blendungsbegrenzung	< 23
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	140
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	SylSmart Connected (SSA)
Stromstärke (mA)	820
Einschaltstrom (A)	81.6
Dauer Einschaltstrom (µs)	254
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	B
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	4
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	5
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	7
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	9
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	3
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	4
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	5
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	7

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	120000
Lebensdauer - L80B20	95000
Lebensdauer - L90B10	45000

KubiXx 140W 24klm breit 840 SSA

Artikelnummer 0062151

SYLVANIA

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grau
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK06
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Oberfläche Reflektor	Nicht anwendbar
Länge Produkt (mm)	412
Nominale Produktbreite (mm)	460
Nominale Produkthöhe (mm)	94
Gewicht (kg)	5.6

Verpackung

EAN-Nummer	5410288621517
Einzelverpackung Länge (cm)	48.0
Einzelverpackung Breite (cm)	50.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	26.0
DUN 14 (außen)	05410288621517
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	48.0
Außenverpackung Breite (cm)	50.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	26.0

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-40-50