

KubiXx 140W 24klm Gang 840 SSA

Artikelnummer 0062152

SYLVANIA

PROTM




SylSmart[®]



Logistik- und Industrie-Hochregalleuchte mit Gangoptik für die notwendige Ausleuchtung von engen Bereichen. 24.900 lm. 140 W. 177 lm/W. 4.000 K. CRI80. Ganglichtoptik. SylSmart SSA dimmbar mit PIR-Bewegungserkennung. 3-stufige MacAdam-Ellipse. Graue Ausführung (RAL7012). Klasse 1. 220-240 V. IP65. IK06.

Technische Werte

Größe (mm)

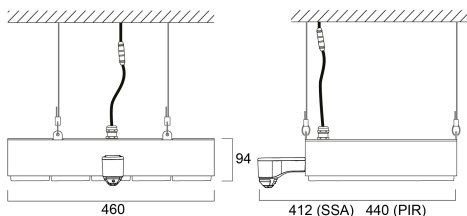


Photometrie

0.5	0.33 0.67	8171 8180 8189
1.0	0.67 1.34	3543 8180 8189
1.5	1.00 1.71	1449 8180 8189
2.0	1.33 2.28	8111 8180 8189
2.5	1.66 2.85	5191 8180 8189
3.0	2.00 3.42	3605 8180 8189

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 95.4°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 36.9°)



KubiXx 140W 24klm Gang 840 SSA

Artikelnummer 0062152

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	KubiXx 140W 24klm Gang 840 SSA
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Stahl
Montage	abgependelt
Integrierter Präsenzmelder	SYLSMART_SSS_PIR
Leuchtenklassifizierung	Geschlossen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
Umgebungstemperaturbereich	-40°C...+50°C
ETIM Klasse	EC001716
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	24900
Systemeffizienz (lm/W)	177
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Blendungsbegrenzung	< 22
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	140
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	SylSmart Connected (SSA)
Stromstärke (mA)	820
Einschaltstrom (A)	81.6
Dauer Einschaltstrom (µs)	254
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	B
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	4
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	5
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	7
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	9
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	3
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	4
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	5
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	7

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	120000
Lebensdauer - L80B20	95000
Lebensdauer - L90B10	45000

KubiXx 140W 24klm Gang 840 SSA

Artikelnummer 0062152

SYLVANIA

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grau
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK06
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Oberfläche Reflektor	Nicht anwendbar
Länge Produkt (mm)	412
Nominale Produktbreite (mm)	460
Nominale Produkthöhe (mm)	94
Gewicht (kg)	5.6

Verpackung

EAN-Nummer	5410288621524
Einzelverpackung Länge (cm)	48.0
Einzelverpackung Breite (cm)	50.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	26.0
DUN 14 (außen)	05410288621524
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	48.0
Außenverpackung Breite (cm)	50.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	26.0

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-40-50