


Pixo Medium 3650lm 930 24°-36°-54° SSC weiß

Artikelnummer 0062364

SYLVANIA


PROTM

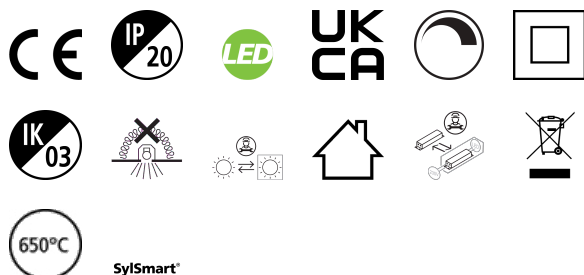


Einfaches und schlankes integrales Design ohne separates Treibergehäuse und ohne sichtbare Schrauben. Verbesserte thermische Beständigkeit durch im Schienensystem integrierten Treiber, ideal für Retail-Anwendungen. Extrem präzise Lichtverteilungen dank hochwertiger Linsen. Druckguss-Aluminiumgehäuse, Abstrahlwinkel: 36°, zusätzliche Linsen mit 24° und 54° Abstrahlwinkel im Lieferumfang enthalten, strukturierte weiße Oberflächenfarbe. Lichtfarbe: 3000 K, Warmweiß. Systemleistung: 32 W, Leuchtenlichtstrom: 3650 lm, Effizienz: 114 lm/W, Ra90 typisch, LED-Farbtort: 3-stufige MacAdam-Ellipse (SDCM3), IR-/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung. Betriebsspannung 220–240 V / 50–60 Hz, SylSmart Standalone-fähig, dimmbare drahtlose Steuerung über die SylSmart Standalone App, extrem niedrige LED-Flackerquote, Steuerung per Smartphone / iPad sowie über eine Vielzahl drahtloser Schalter, geeignet für die Installation an 3-Phasen-Stromschienen, bitte Kompatibilitätsliste in der Bedienungsanleitung prüfen. Kompatibel mit OneTrack. Elektrischer Schutz: Schutzklasse II. Schutzart: IP20, nur für den Innenbereich geeignet. Horizontale Drehung: 345°, vertikale Neigung: 90°. Nennabmessungen des Produkts: Ø 81 mm × 150 mm. 5 Jahre Garantie. Recyclinghinweise für die Zusatzlinse dieses Produkts: Bitte kontaktieren Sie uns für Recycling- oder Entsorgungshinweise. Nicht kompatibel mit Aufputz-Monopoint-Zubehör.

Technische Werte

Größe (mm)

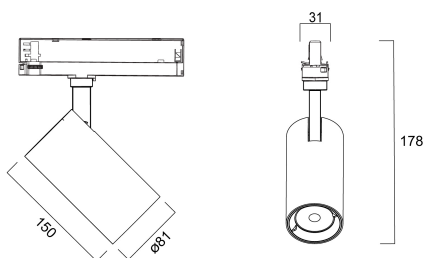


Photometrie



Pixo Medium 3650lm 930 24°-36°-54° SSC weiß

Artikelnummer 0062364

SYLVANIA



Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Pixo Medium 3650lm 930 24°-36°-54° SSC weiß
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Stromschienenmontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Museen & Galerien, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	25°C...+25°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	3650
Systemeffizienz (lm/W)	114
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Distributionstyp	Symmetrisch
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Systemleistung gesamt (W)	32
Stromstärke (A)	0.146
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm- Level)	10
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	SylSmart Standalone (SSC)
Stromstärke (mA)	800
Einschaltstrom (A)	36
Dauer Einschaltstrom (µs)	7
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	47
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	76
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	76

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
----------------------	--------

Pixo Medium 3650lm 930 24°-36°-54° SSC weiß

Artikelnummer 0062364

SYLVANIA

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Sonstiges
Diffusormaterial	Keine
Oberfläche Reflektor	Hochglanz
Länge Produkt (mm)	150
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	81
Gewicht (kg)	0.808

Verpackung

EAN-Nummer	5410288623641
Einzelverpackung Länge (cm)	20.0
Einzelverpackung Breite (cm)	25.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	20.0
DUN 14 (außen)	05410288623641
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	20.0
Außenverpackung Breite (cm)	25.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	20.0

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	25-25