


START Flex IP65 830 10250lm

Artikelnummer 0068118

SYLVANIA


PROTM

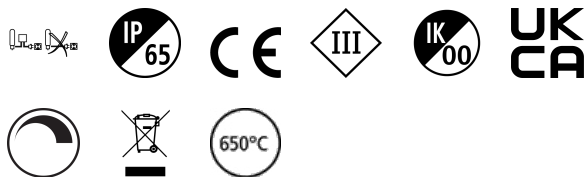

5 Meter IP65 LED-Rolle mit vormontiertem 3M-Kleber; ausgestattet mit 420 LEDs; 10250 lm pro 5 m (2050 lm pro 1 m); 24 V; 3.000 K; CRI80; SDCM ≤ 3 . Muss mit einem Aluminiumprofil verwendet werden, um die LED-Chips zu kühlen und somit eine längere Lebensdauer zu gewährleisten (das Profil HO Surface 16 0022604 kann verwendet werden); Kompatibel mit Notfallpaketen: 0046600, 0046601

Technische Werte


Größe (mm)

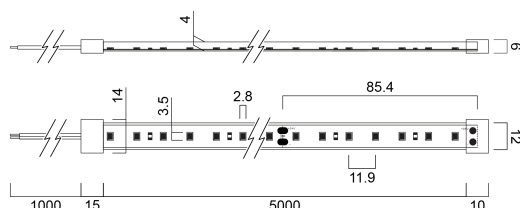

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.33 1.41	5071 5071 5071
1.0	2.65 2.81	1268 1268 1268
1.5	3.98 4.22	545 545 545
2.0	5.31 5.63	329 329 329
2.5	6.54 7.04	211 211 211
3.0	7.96 8.44	151 151 151

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (half beam angle: 105.2°)
— C90 - C270 (half beam angle: 106.0°)



START Flex IP65 830 10250lm

Artikelnummer 0068118

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START Flex IP65 830 10250lm
Technologie	LED
Montage	Sonstiges
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002706
E-Nummer FI	4276903
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φuse)	10250
Leuchtenlichtstrom (lm)	10250
Systemeffizienz (lm/W)	124
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Power consumption (W)	82.5
Systemleistung gesamt (W)	82.5
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	24
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	24
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Vorschaltgerät benötigt	Ja
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	Sonstige
Stromstärke (mA)	3438
Energie Aufkleber (Klasse)	E

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	54000
Lebensdauer - L70B10	54000
Lebensdauer - L80B10	50000
Lebensdauer - L90B10	44000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Beige
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK00
Länge Produkt (mm)	5000
Nominale Produktbreite (mm)	12.5
Nominale Produkthöhe (mm)	4
Gewicht (kg)	0.3

Verpackung

EAN-Nummer	5410288681184
Einzelverpackung Länge (cm)	23.5
Einzelverpackung Breite (cm)	22.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	3.0
DUN 14 (außen)	15410288681181
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	20
Außenverpackung Länge (cm)	49.0
Außenverpackung Breite (cm)	34.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	24.0

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40