


START eco Flex IP67 5m 60W RGB

Artikelnummer 0068126

SYLVANIA


PROTM

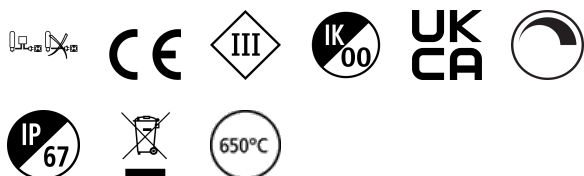

5 Meter IP67-LED-Rolle mit vormontiertem 3M-Kleber; 24 V; RGB

Technische Werte

Größe (mm)

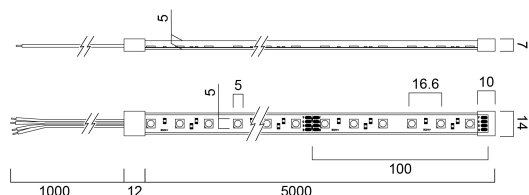


Photometrie

0.5	1.68 2.32	50° 59.3° 66.7°	210 21 10
1.0	3.37 4.64	50° 59.3° 66.7°	105 10.5 5
1.5	5.05 6.97	50° 59.3° 66.7°	70 7 3.5
2.0	6.74 9.29	50° 59.3° 66.7°	52.5 5.25 2.6
2.5	8.42 11.61	50° 59.3° 66.7°	42 4.2 2.1
3.0	10.11 13.93	50° 59.3° 66.7°	35 3.5 1.75

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (half beam angle: 132.4°)
— C90 - C270 (half beam angle: 118.9°)



START eco Flex IP67 5m 60W RGB

Artikelnummer 0068126

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START eco Flex IP67 5m 60W RGB
Technologie	LED
Art des Zubehörs	Befestigung
Montage	Sonstiges
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC002706
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φuse)	1500
Leuchtenlichtstrom (lm)	1500
Farbwiedergabeindex (Ra)	30
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Power consumption (W)	60
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	24
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	24
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Vorschaltgerät benötigt	Ja
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	Sonstige
Stromstärke (mA)	2500

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	30000
Lebensdauer - L70B10	30000
Lebensdauer - L80B10	30000
Lebensdauer - L90B10	30000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Transparent
IP Schutzart	IP67
IK Schutzart	IK00
Länge Produkt (mm)	5000
Nominale Produktbreite (mm)	12
Nominale Produkthöhe (mm)	4.8
Gewicht (kg)	0.5

Verpackung

EAN-Nummer	5410288681269
Einzelverpackung Länge (cm)	29.5
Einzelverpackung Breite (cm)	27.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	3.0
DUN 14 (außen)	15410288681266
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	30.0
Außenverpackung Breite (cm)	34.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	30.0

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
--------------------	-----