

Flex Pro IP65 2100lm 927

Artikelnummer 0068171

SYLVANIA


PROTM



Flex Pro IP65 2100lm 927


Technische Werte

Größe (mm)

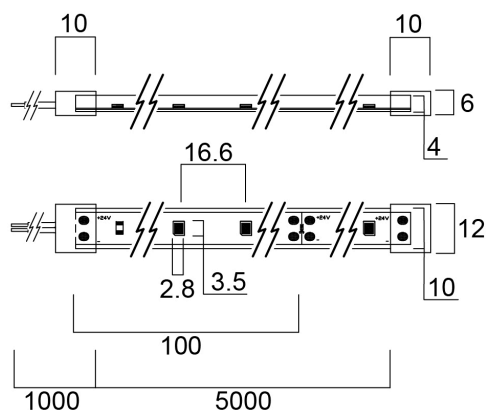

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Illuminance [lx]
0.5	1.44	110.6°	1.44	1.44	144
1.0	2.88	110.6°	2.88	5.76	36
1.5	4.32	110.6°	4.32	11.52	18
2.0	5.76	110.6°	5.76	17.28	12
2.5	7.20	110.6°	7.20	23.04	9
3.0	8.64	110.6°	8.64	28.80	7.5



Flex Pro IP65 2100lm 927

Artikelnummer 0068171

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Flex Pro IP65 2100lm 927
Technologie	LED
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002706
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φuse)	2100
Leuchtenlichtstrom (lm)	2100
Systemeffizienz (lm/W)	88
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Kerzenlicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Dauer Notbeleuchtung (h)	1
Power consumption (W)	24
Systemleistung gesamt (W)	24
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	24
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	24
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Vorschaltgerät benötigt	Ja
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	Sonstige
Stromstärke (mA)	1000
Energie Aufkleber (Klasse)	G
Nennfrequenz (Hz)	N/A

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	54000
Lebensdauer - L70B10	54000
Lebensdauer - L80B10	50000
Lebensdauer - L90B10	44000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Transparent
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK00
Länge Produkt (mm)	5000
Nominale Produktbreite (mm)	10
Nominale Produkthöhe (mm)	4
Gewicht (kg)	0.2

Verpackung

EAN-Nummer	5410288681719
Einzelverpackung Länge (cm)	23.5
Einzelverpackung Breite (cm)	22.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	3.0
DUN 14 (außen)	15410288681716
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	20
Außenverpackung Länge (cm)	49.0
Außenverpackung Breite (cm)	35.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	24.0

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40