


SylRadiance 18W 1400lm Step-Dim

Artikelnummer 0090132

SYLVANIA


YourHome™

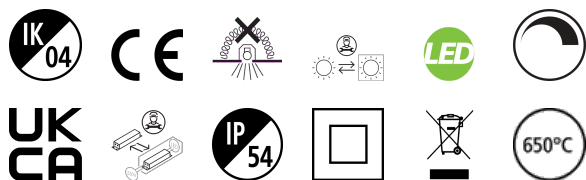

Integrierte LED-Deckenleuchte mit optionalem Aufhänageset erhältlich. Hochwertige Materialien sorgen für gleichbleibende Lichtqualität, Leistung und Farbe über die gesamte Lebensdauer. Halo-Ring-Effekt-Funktion, die die Leuchte optisch vom Hintergrund abhebt und der vorderen Ebene eine hierarchische Priorität einräumt. 3-stufig dimmbar: 100 %, 50 %, 10 %. Einzigartige Architektur, ultra-schlankes Profil. Verfügbar in 3 Durchmessern: 235 mm, 292 mm und 400 mm. Schutzart IP54 bei Installation als Deckenleuchte. Schutzart IP20 bei Pendelmontage. CRI > 80. Betriebstemperaturbereich: -20 bis +40 °C. Lebensdauer: 50.000 Stunden (L70B50). 3 Jahre Garantie.

Technische Werte

Größe (mm)

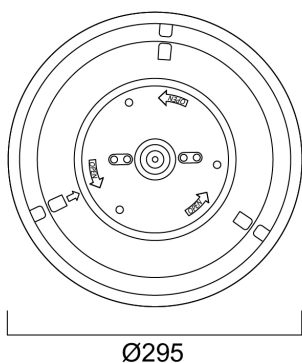

Photometrie

SylRadiance 18W 1400lm Step-Dim

Artikelnummer 0090132

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	SylRadiance 18W 1400lm Step-Dim
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polymer
Montage	Deckenanbaumontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1400
Systemeffizienz (lm/W)	77
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	105
Distributionstyp	Diffus
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Systemleistung gesamt (W)	18
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	45
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	Switch-dim (netzabhängig)
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	20
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	25
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	25
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	0.25

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	50000
Lebensdauer - L80B10	40000
Lebensdauer - L90B10	30000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP54
IK Schutzart	IK04
Diffusor	Matt
Diffusormaterial	Acryl PMMA
Nominale Produkthöhe (mm)	28.5
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	295
Gewicht (kg)	0.68

SylRadiance 18W 1400lm Step-Dim

Artikelnummer 0090132



Verpackung

EAN-Nummer	5410288901329
Einzelverpackung Länge (cm)	31.5
Einzelverpackung Breite (cm)	32.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	5.8
DUN 14 (außen)	15410288901326
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	37.6
Außenverpackung Breite (cm)	32.8
Außenverpackung Tiefe (cm)	34.3

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40