


Raxa Wallwasher 1200 29W 2850lm 930 DALI schwarz

Artikelnummer 2016440


Concord

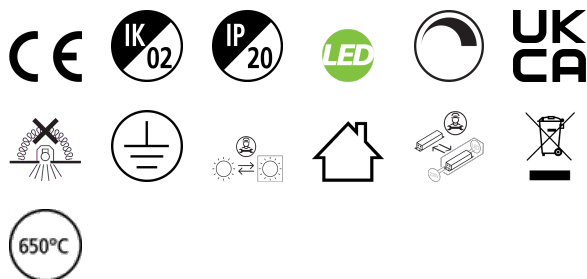

Raxa präsentiert eine raffinierte Lösung für Beleuchtungsanforderungen, die ästhetische Finesse mit funktionaler Exzellenz verbindet. Raxa ist ein modulares lineares Schienensystem, das sich einfach und schnell auf 3-Phasen-Schienen installieren lässt. Spezieller Schienenadapter, der eine sichere elektrische Verbindung garantiert. Aluminiumgehäuse mit schlankem Profil, nur 32 mm, saubere und nahtlose Installation auf OneTrack Wallwasher-Diffusor, asymmetrischer Abstrahlwinkel: 48° x 83°, strukturierte schwarze Oberfläche. Lichtfarbentemperatur: 3000 K, Warmweiß, Gesamtleistung des Systems: 29 W, Lichtstrom der Leuchte: 2850 lm, Energieeffizienz: 98 lm/W, Ra90 typisch, LED-Farbwiedergabe: 3-stufige MacAdam-Ellipse (SDCM3), IR/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmeabstrahlung, flickerarm, DALI-dimmbarer Treiber Geeignet für die Installation auf 3-Phasen-Schienen, bitte Kompatibilitätsliste überprüfen. Kompatibel mit OneTrack, Lytespan Round, Lytespan H-Track. Elektrischer Schutz: Klasse I. Schutzart: IP20, nur für Innenräume geeignet. Nennabmessungen des Produkts: L.1146 mm x 32 mm x 75 mm

Technische Werte

Größe (mm)

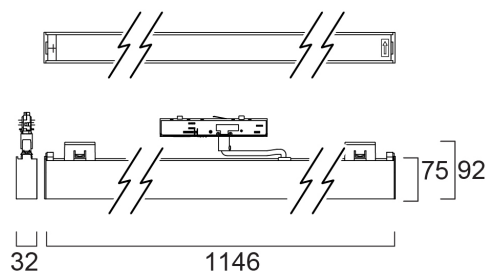

Photometrie



Raxa Wallwasher 1200 29W 2850lm 930 DALI schwarz

Artikelnummer 2016440

Concord

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Raxa Wallwasher 1200 29W 2850lm 930 DALI schwarz
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Stromschienenmontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Museen & Galerien, Büro, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2850
Systemeffizienz (lm/W)	98
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	48x83
Distributionstyp	Asymmetrisch
Blendungsbegrenzung	< 24
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	29
Stromstärke (A)	0.60
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.96
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm- Level)	10
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	DALI
Stromstärke (mA)	600
Einschaltstrom (A)	5
Dauer Einschaltstrom (µs)	50
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	52
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	85
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	50

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	102000
Lebensdauer - L80B50	102000
Lebensdauer - L90B50	53000
Lebensdauer - L90B10	50000

Raxa Wallwasher 1200 29W 2850lm 930 DALI schwarz

Artikelnummer 2016440

Concord

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Schwarz
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Matt
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Oberfläche Reflektor	Matt
Länge Produkt (mm)	1146
Nominale Produktbreite (mm)	32
Nominale Produkthöhe (mm)	75
Gewicht (kg)	1.355

Verpackung

EAN-Nummer	5025768164400
Einzelverpackung Länge (cm)	4.5
Einzelverpackung Breite (cm)	10.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	118.5
DUN 14 (außen)	05025768164400
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	4.5
Außenverpackung Breite (cm)	10.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	118.5

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	1-25