


Raxa UGR19 1500 23W 1875lm 930 DALI schwarz

Artikelnummer 2016448


Concord

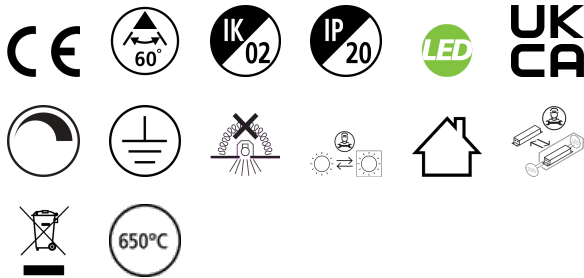

Raxa präsentiert eine raffinierte Lösung für Beleuchtungsanforderungen, die ästhetische Finesse mit funktionaler Exzellenz verbindet. Raxa ist ein modulares lineares Schienensystem, das sich einfach und schnell auf 3-Phasen-Schienen installieren lässt. Spezieller Schienenadapter, der eine sichere elektrische Verbindung garantiert. Aluminiumgehäuse mit schlankem Profil, nur 32 mm, saubere und nahtlose Installation auf OneTrack UGR19-Linsen, Abstrahlwinkel: 60°. Strukturierte schwarze Oberfläche. Lichtfarbe: 3000 K, Warmweiß, Gesamtleistung des Systems: 23 W, Lumenausbeute der Leuchte: 1875 lm, Wirkungsgrad: 82 lm/W, Ra90 typisch, LED-Farbwiedergabe: 3-stufige MacAdam-Ellipse (SDCM3), IR/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmeabstrahlung, flickerarm, DALI-dimmbarer Treiber. Geeignet für die Installation auf 3-Phasen-Schienen, bitte Kompatibilitätsliste prüfen. KOMPATIBEL MIT OneTrack, Lytespan Round, Lytespan H-Track. Elektrischer Schutz: Klasse I. Schutzart: IP20, nur für Innenräume geeignet. Nennabmessungen des Produkts: L.1426 mm x 32 mm x 75 mm

Technische Werte


Größe (mm)

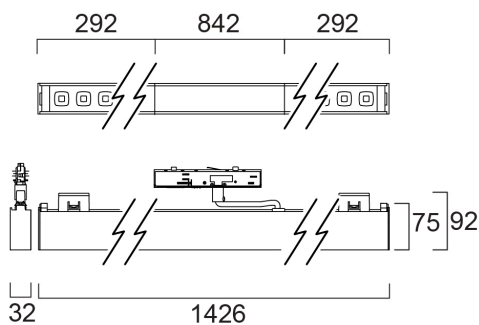

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.58	0.58	0.58	8180
1.0	1.10	1.17	1.17	2040
1.5	1.66	1.75	1.75	867
2.0	2.21	2.34	2.34	510
2.5	2.76	2.92	2.92	328
3.0	3.31	3.51	3.51	227

Distance [m] Cone diameter [m] Beam diameter [m] Beam diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 60.6°)
C90 - C270 (Half beam angle: 57.8°)



Raxa UGR19 1500 23W 1875lm 930 DALI schwarz

Artikelnummer 2016448

Concord

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Raxa UGR19 1500 23W 1875lm 930 DALI schwarz
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Stromschienenmontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Museen & Galerien, Büro, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1875
Systemeffizienz (lm/W)	82
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	60
Distributionstyp	Symmetrisch
Blendungsbegrenzung	< 19
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	23
Stromstärke (A)	0.60
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.96
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	10
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	DALI
Stromstärke (mA)	600
Einschaltstrom (A)	5
Dauer Einschaltstrom (µs)	50
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	52
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	85
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	50

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	60000
Lebensdauer - L80B50	60000
Lebensdauer - L90B50	41000
Lebensdauer - L90B10	50000

Raxa UGR19 1500 23W 1875lm 930 DALI schwarz

Artikelnummer 2016448

Concord

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Schwarz
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Sonstiges
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Oberfläche Reflektor	Sonstiges
Länge Produkt (mm)	1426
Nominale Produktbreite (mm)	32
Nominale Produkthöhe (mm)	75
Gewicht (kg)	1.7

Verpackung

EAN-Nummer	5025768164486
Einzelverpackung Länge (cm)	4.5
Einzelverpackung Breite (cm)	10.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	145.5
DUN 14 (außen)	05025768164486
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	4.5
Außenverpackung Breite (cm)	10.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	145.5

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	1-25