


# Beacon Projector Gobo LED 35W 474lm 930 LS3 DALI weiß

Artikelnummer 2055952


Concord

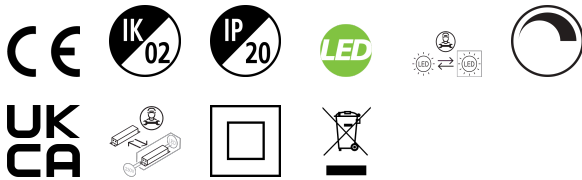


Der Beacon Projector bietet Präzisionslicht genau dort, wo es benötigt wird. Der Gobo-Projektor mit dem Einsatz von ROSCO-Filtern ermöglicht die Projektion eines gedruckten/geschnittenen/gelaserten Standbildes auf einen speziell angefertigten Glas-/Metall-/Acetatfilter - zum Beispiel ein Firmenlogo, Text, Formen, Bilder. Hohe Farbwiedergabe CRI 97 typisch. IR/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung. Die LED-Technologie bietet eine energieeffiziente Lösung mit reduzierten Wartungskosten. **WICHTIGER HINWEIS:** Diese Leuchte kann nur an den Stromschienen Lytespan DALI oder Lytebeam DALI verwendet werden!

## Technische Werte

### Größe (mm)

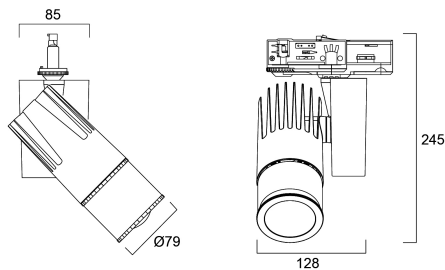

### Photometrie



# Beacon Projector Gobo LED 35W 474lm 930 LS3 DALI weiß

Artikelnummer 2055952

**Concord**

## Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Beacon Projector Gobo LED 35W 474lm 930 LS3 DALI weiß
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Stromschienenmontage
Leuchtenklassifizierung	Geschlossen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Galerien
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	474
Systemeffizienz (lm/W)	14
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	97
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Distributionstyp	Einstellbar
Photometrische Risikogruppe	RG1

## Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	35
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	230
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Vorschaltgerät benötigt	Ja
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Betriebsgerätemontage	Integriert
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	DALI
Stromstärke (mA)	900
Einschaltstrom (A)	30
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	20

## Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B20	89000
Lebensdauer - L90B10	33000

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9016 - Verkehrsweiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Nominale Produktbreite (mm)	185
Nominale Produkthöhe (mm)	215
Gewicht (kg)	1.365

# Beacon Projector Gobo LED 35W 474lm 930 LS3 DALI weiß

Artikelnummer 2055952

**Concord**

## Verpackung

EAN-Nummer	5025768559527
Einzelverpackung Länge (cm)	32.0
Einzelverpackung Breite (cm)	15.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	13.0
DUN 14 (außen)	05025768559527
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	32.0
Außenverpackung Breite (cm)	15.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	13.0