


Beacon Projector Framing LED 35W 474lm 940 LS3 DALI schwarz

Artikelnummer 2055967


Concord

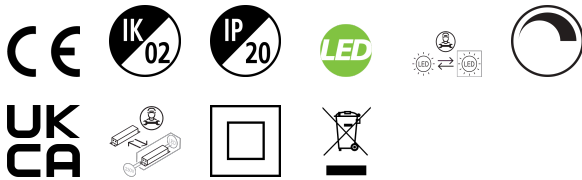


Der Beacon-Projektor bietet Präzisionslicht genau dort, wo es benötigt wird. Der Framing-Projektor hat vier verstellbare Arme, mit denen der Lichtstrahl auf die gewünschte Größe eingestellt werden kann (quadratisch/rechteckig oder unregelmäßige 4-seitige Formen). hohe Farbwiedergabe CRI 97 typisch. IR/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung. Die LED-Technologie bietet eine energieeffiziente Lösung mit reduzierten Wartungskosten. **WICHTIGER HINWEIS:** Diese Leuchte kann nur mit den Stromschienen Lytespan DALI oder Lytebeam DALI verwendet werden!

Technische Werte

Größe (mm)

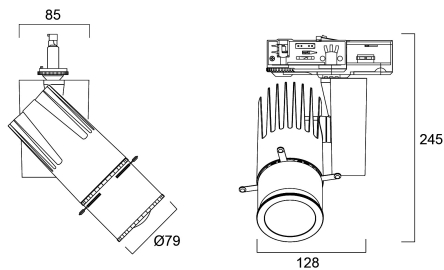

Photometrie

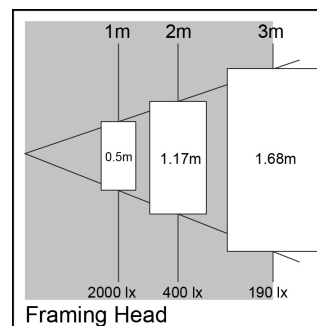

Beacon Projector Framing LED 35W 474lm 940 LS3 DALI schwarz

Artikelnummer 2055967

Concord

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Beacon Projector Framing LED 35W 474lm 940 LS3 DALI schwarz
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Stromschienenmontage
Leuchtenklassifizierung	Geschlossen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Galerien
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	474
Systemeffizienz (lm/W)	14
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	97
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Distributionstyp	Einstellbar
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	35
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	230
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Vorschaltgerät benötigt	Ja
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Betriebsgerätemontage	Integriert
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	DALI
Stromstärke (mA)	900
Einschaltstrom (A)	30
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	20

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B20	89000
Lebensdauer - L90B10	33000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Nominale Produktbreite (mm)	185
Nominale Produkthöhe (mm)	215
Gewicht (kg)	1.365

Beacon Projector Framing LED 35W 474lm 940 LS3 DALI schwarz

Artikelnummer 2055967

Concord

Verpackung

EAN-Nummer	5025768559671
Einzelverpackung Länge (cm)	32.0
Einzelverpackung Breite (cm)	15.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	13.0
DUN 14 (außen)	05025768559671
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	32.0
Außenverpackung Breite (cm)	15.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	13.0