


Beacon Wallwash LED LS3 48W 3823lm 930 DALI weiß

Artikelnummer 2059074


Concord

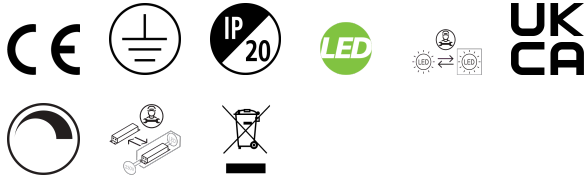


2059074 BEACON WW LED DALI 3K L3 WHT Integrierter LED-Strahler, weiß RAL 9016, kompaktes und minimalistisches Design, ideal für Anwendungen in Museen, Galerien und Ausstellungen, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, passiver Kühlkörper, gleichmäßige vertikale Beleuchtung von der Decke bis zum Boden bis zu einer Höhe von 4 m und einer horizontalen Ausleuchtung von 4,5 m, Abstrahlwinkel: asymmetrischer Wallwash, Optik: asymmetrische Glaslinse, Farbtemperatur: 3000K Warmweiß, Gesamtleistung: 48W, Lichtstrom: 3823lm, Leuchteneffizienz: 80lm/W, LOR: 100 %, Farbwiedergabe: Ra 93 typisch, LED-Farbtort: 3-Step MacAdam-Ellipse, IR/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung, Betriebsspannung: 220–240V / 50–60Hz, Betriebsstrom: 1200mA, elektronisches Vorschaltgerät, DALI-dimmbar, Leistungsfaktor: 0,95, elektrischer Schutz: SCHUTZKLASSE I, DALI-Adapter, geeignet für Concord Lytespan DALI-Schiene, Schutzart: IP20. WICHTIGER HINWEIS: Diese Leuchte darf nur auf Lytespan DALI- oder Lytebeam DALI-Schienen verwendet werden!

Technische Werte

Größe (mm)

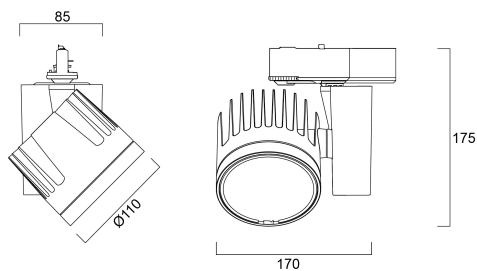

Photometrie



Beacon Wallwash LED LS3 48W 3823lm 930 DALI weiß

Artikelnummer 2059074

Concord

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------------|--|
| Produktbezeichnung | Beacon Wallwash LED LS3 48W 3823lm 930 DALI weiß |
| Technologie | LED |
| Sockel | N/A |
| Gehäuse | Aluminium |
| Montage | Stromschienenmontage |
| Umgebung | Innenbereich |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Museen & Galerien, Einzelhandel |
| Betriebstemperatur (°C) | 25 |
| ETIM Klasse | EC001744 |
| Garantie | 5 Jahre |

Optische Daten

| | |
|----------------------------------|----------|
| Leuchtenlichtstrom (lm) | 3823 |
| Systemeffizienz (lm/W) | 80 |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%) | 100 |
| Farbtemperatur (K) | 3000 |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 93 |
| Farbabweichung (SDCM) | 3 |
| Einstellbarer Farbwert | Nein |

Elektrische Daten

| | |
|--|------------------------|
| Systemleistung gesamt (W) | 48 |
| Primärversorgung/Produktspannung - Min (V) | 220 |
| Primärversorgung/Produktspannung - Max (V) | 240 |
| Leistungsfaktor der Lampe | 0.95 |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse I |
| Betriebsgerätetyp | Elektronischer Treiber |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmmethode | DALI |
| Dimmbar bis (%) | 1 |
| Stromstärke (mA) | 1200 |
| Einschaltstrom (A) | 30 |
| Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle | E |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung | 13 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung | 20 |

Lebensdauer Daten

| | |
|----------------------|--------|
| Lebensdauer - L70B50 | 100000 |
| Lebensdauer - L70B20 | 100000 |
| Lebensdauer - L70B10 | 100000 |
| Lebensdauer - L80B50 | 100000 |
| Lebensdauer - L80B20 | 100000 |
| Lebensdauer - L80B10 | 100000 |
| Lebensdauer - L90B50 | 89000 |
| Lebensdauer - L90B20 | 80100 |
| Lebensdauer - L90B10 | 72000 |

Beacon Wallwash LED LS3 48W 3823lm 930 DALI weiß

Artikelnummer 2059074

Concord

Physikalische Daten

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Gehäusefarbe | Weiß |
| IP Schutzart | IP20 |
| Diffusor | Diffus |
| Diffusormaterial | PC Polycarbonat |
| Oberfläche Reflektor | Nicht anwendbar |
| Länge Produkt (mm) | 85 |
| Nominale Produktbreite (mm) | 170 |
| Nominale Produkthöhe (mm) | 175 |
| Gewicht (kg) | 1.65 |

Verpackung

| | |
|--|----------------|
| EAN-Nummer | 5025768590742 |
| Einzelverpackung Länge (cm) | 25.0 |
| Einzelverpackung Breite (cm) | 19.5 |
| Einzelverpackung Tiefe (cm) | 20.0 |
| DUN 14 (außen) | 05025768590742 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 1 |
| Außenverpackung Länge (cm) | 25.0 |
| Außenverpackung Breite (cm) | 19.5 |
| Außenverpackung Tiefe (cm) | 20.0 |