


# Beacon Wallwash LED LS3 48W 4089lm 940 DALI schwarz

Artikelnummer 2059094


Concord

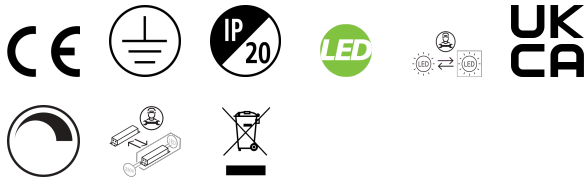


2059094 BEACON WW LED DALI 4K L3 BLK Integrierter LED-Strahler, schwarz RAL 9005, kompaktes und minimalistisches Design, ideal für Museen, Galerien und Ausstellungsräume, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, passiv gekühlter Kühlkörper, gleichmäßige vertikale Beleuchtungsstärke von der Decke bis zum Boden bis zu einer Höhe von 4 m und einer horizontalen Ausbreitung von 4,5 m, Abstrahlwinkel: asymmetrische Wandausleuchtung, Optik: asymmetrische Glaslinse, Farbtemperatur: 4000 K Warmweiß, Gesamtsystemleistung: 48 W, Gesamtlichtstrom: 4089 lm, Energieeffizienz: 85 lm/W, LOR: 100 %, Farbwiedergabe: Ra 93 typisch, LED-Chromazität: 3-stufige MacAdam-Ellipse, IR/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung, Betriebsspannung: 220-240 V / 50-60 Hz, Betriebsstrom: 1200 mA, elektronischer Treiber, DALI-dimmbar, Leistungsfaktor: 0,95, elektrischer Schutz: KLASSE I, DALI-Schienenadapter, geeignet für Concord Lytespan DALI-Schienen, Schutzart: IP20. WICHTIGER HINWEIS: Diese Leuchte darf nur auf Lytespan DALI- oder Lytebeam DALI-Schienen verwendet werden!

## Technische Werte

### Größe (mm)

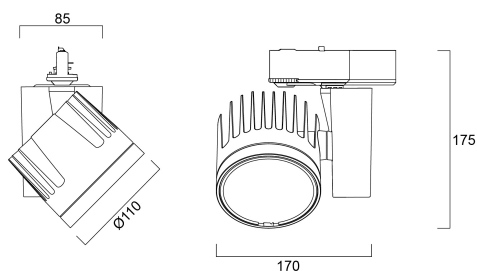

### Photometrie



# Beacon Wallwash LED LS3 48W 4089lm 940 DALI schwarz

Artikelnummer 2059094

**Concord**

## Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4089lm 940 DALI schwarz
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Stromschienenmontage
Umgebung	Innenbereich
Allgemeine Anwendungsbereiche	Museen & Galerien, Einzelhandel
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	4089
Systemeffizienz (lm/W)	85
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	93
Farbabweichung (SDCM)	3
Einstellbarer Farbwert	Nein
Photometrische Risikogruppe	RG1

## Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	48
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	DALI
Dimmbar bis (%)	1
Stromstärke (mA)	1200
Einschaltstrom (A)	30
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	20

## Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L70B20	100000
Lebensdauer - L70B10	100000
Lebensdauer - L80B50	100000
Lebensdauer - L80B20	100000
Lebensdauer - L80B10	100000
Lebensdauer - L90B50	89000
Lebensdauer - L90B20	80100
Lebensdauer - L90B10	72000

# Beacon Wallwash LED LS3 48W 4089lm 940 DALI schwarz

Artikelnummer 2059094

**Concord**

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Schwarz
IP Schutzart	IP20
Diffusor	Diffus
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Oberfläche Reflektor	Nicht anwendbar
Länge Produkt (mm)	85
Nominale Produktbreite (mm)	170
Nominale Produkthöhe (mm)	175
Gewicht (kg)	1.65

## Verpackung

EAN-Nummer	5025768590940
Einzelverpackung Länge (cm)	25.0
Einzelverpackung Breite (cm)	19.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	20.0
DUN 14 (außen)	05025768590940
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	25.0
Außenverpackung Breite (cm)	19.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	20.0