

Beacon Wallwash LED LS3 48W 4625lm 830 schwarz

Artikelnummer 2059101


Concord




2059101 BEACON WW LED HO 3K L3 BLK Integrierter LED-Strahler, schwarz RAL 9005, kompaktes und minimalistisches Design, ideal für Anwendungen in Museen, Galerien und Ausstellungen, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, passiver Kühlkörper, gleichmäßige vertikale Beleuchtung von der Decke bis zum Boden bis zu einer Höhe von 4 m und einer horizontalen Ausleuchtung von 4,5 m, Abstrahlwinkel: asymmetrischer Wallwash, Optik: asymmetrische Glaslinse, Farbtemperatur: 3000K Warmweiß, Gesamtleistung: 48W, Lichtstrom: 4625lm, Leuchteneffizienz: 96lm/W, LOR: 100 %, Farbwiedergabe: Ra 85 typisch, LED-Farbtort: 3-Step MacAdam-Ellipse, IR/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung, Betriebsspannung: 220–240V / 50–60Hz, Betriebsstrom: 1200mA, elektronisches Vorschaltgerät, nicht dimmbar, nur schaltbar, Leistungsfaktor: 0,98, elektrischer Schutz: SCHUTZKLASSE I, 3-Phasen-Adapter, geeignet für Concord Lytespan 3-Schiene, Schutzart: IP20, nur für Innenräume geeignet, horizontale Drehung...

Technische Werte

Größe (mm)

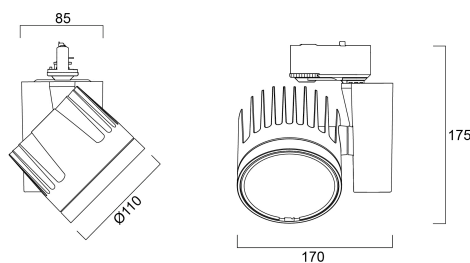

Photometrie



Beacon Wallwash LED LS3 48W 4625lm 830 schwarz

Artikelnummer 2059101

Concord

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4625lm 830 schwarz
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Stromschienenmontage
Umgebung	Innenbereich
Allgemeine Anwendungsbereiche	Museen & Galerien, Einzelhandel
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4276816
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	4625
Systemeffizienz (lm/W)	96
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	85
Farbabweichung (SDCM)	3
Einstellbarer Farbwert	Nein
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	48
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.98
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	1200
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L70B20	100000
Lebensdauer - L70B10	100000
Lebensdauer - L80B50	100000
Lebensdauer - L80B20	100000
Lebensdauer - L80B10	100000
Lebensdauer - L90B50	89000
Lebensdauer - L90B20	80100
Lebensdauer - L90B10	72000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Schwarz
IP Schutzart	IP20
Diffusor	Diffus
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Oberfläche Reflektor	Nicht anwendbar
Länge Produkt (mm)	85
Nominale Produktbreite (mm)	170
Nominale Produkthöhe (mm)	175
Gewicht (kg)	1.65

Beacon Wallwash LED LS3 48W 4625lm 830 schwarz

Artikelnummer 2059101

Concord

Verpackung

EAN-Nummer	5025768591015
Einzelverpackung Länge (cm)	25.0
Einzelverpackung Breite (cm)	19.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	20.0
DUN 14 (außen)	05025768591015
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	25.0
Außenverpackung Breite (cm)	19.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	20.0