

# Beacon Wallwash LED LS3 48W 4625lm 830 weiß

Artikelnummer 2059102


Concord




2059102 BEACON WW LED HO 3K L3 WHT Integrierter LED-Strahler, weiß RAL 9016, kompaktes und minimalistisches Design, ideal für Anwendungen in Museen, Galerien und Ausstellungen, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, passiver Kühlkörper, gleichmäßige vertikale Beleuchtung von der Decke bis zum Boden bis zu einer Höhe von 4 m und einer horizontalen Ausleuchtung von 4,5 m, Abstrahlwinkel: asymmetrischer Wallwasher, Optik: asymmetrische Glaslinse, Farbtemperatur: 3000 K Warmweiß, Gesamtleistung: 48W, Lichtstrom der Leuchte: 4625 lm, Leuchteneffizienz: 96 lm/W, LOR: 100 %, Farbwiedergabe: Ra 85 typisch, Farbtoleranz: 3-stufige MacAdam-Ellipse, IR/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung, Betriebsspannung: 220–240 V / 50–60 Hz, Betriebsstrom: 1200 mA, elektronisches Vorschaltgerät, nicht dimmbar, nur schaltbar, Leistungsfaktor: 0,98, elektrischer Schutz: SCHUTZKLASSE I, 3-Phasen-Stromschienenadapter, geeignet für Concord Lytespan 3 Stromschiene, Schutzart: IP20, nur für den Innenbereich geeignet, horizontale Drehung...

## Technische Werte

### Größe (mm)

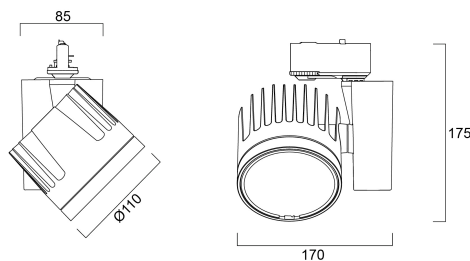

### Photometrie



# Beacon Wallwash LED LS3 48W 4625lm 830 weiß

Artikelnummer 2059102

## Concord

### Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4625lm 830 weiß
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Stromschienenmontage
Umgebung	Innenbereich
Allgemeine Anwendungsbereiche	Museen & Galerien, Einzelhandel
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4276817
Garantie	5 Jahre

### Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	4625
Systemeffizienz (lm/W)	96
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	85
Farbabweichung (SDCM)	3
Einstellbarer Farbwert	Nein
Photometrische Risikogruppe	RG1

### Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	48
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.98
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	1200
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

### Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L70B20	100000
Lebensdauer - L70B10	100000
Lebensdauer - L80B50	100000
Lebensdauer - L80B20	100000
Lebensdauer - L80B10	100000
Lebensdauer - L90B50	89000
Lebensdauer - L90B20	80100
Lebensdauer - L90B10	72000

### Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP20
Diffusor	Diffus
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Oberfläche Reflektor	Nicht anwendbar
Länge Produkt (mm)	85
Nominale Produktbreite (mm)	170
Nominale Produkthöhe (mm)	175
Gewicht (kg)	1.65

# Beacon Wallwash LED LS3 48W 4625lm 830 weiß

Artikelnummer 2059102

**Concord**

## Verpackung

EAN-Nummer	5025768591022
Einzelverpackung Länge (cm)	25.0
Einzelverpackung Breite (cm)	19.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	20.0
DUN 14 (außen)	05025768591022
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	25.0
Außenverpackung Breite (cm)	19.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	20.0