


Equinox 165 20W 2300lm randlos 930 DALI

Artikelnummer 2059954


Concord

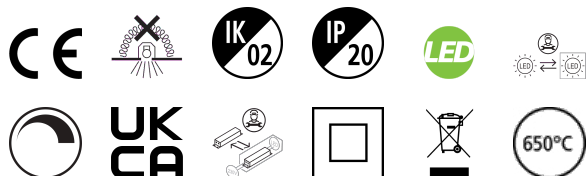



Equinox ist eine elegante und innovative Leuchte, die mit der neuesten optischen Technologie entwickelt wurde. Sie ist eine hochwertige und effiziente Beleuchtungslösung für Büro-, Gastronomie- und Einzelhandelsumgebungen. Sie erzeugt inspirierende Halo-Effekte, die durch ein einzigartiges verstellbares optisches System reguliert werden. Es handelt sich um eine DALI dimmbare Downlight-Leuchte, Farbwiedergabeindex Ra >90, Farbtemperatur: 3000 K Warmweiß, Klasse II, Ausschnittabmessungen: 165 mm. Blendungsarm UGR<19.

Technische Werte

Größe (mm)

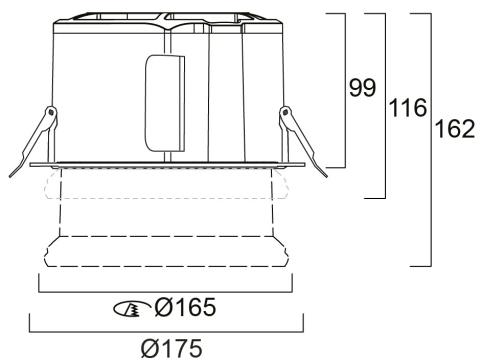

Photometrie



Equinox 165 20W 2300lm randlos 930 DALI

Artikelnummer 2059954

Concord

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Equinox 165 20W 2300lm randlos 930 DALI
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Deckeneinlege- bzw. - einbaumontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Büro
Umgebungstemperaturbereich	1°C...+25°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2300
Systemeffizienz (lm/W)	115
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbabweichung (SDCM)	3
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	64
Distributionstyp	Diffus
Blendungsbegrenzung	< 19
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	20
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.96
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm- Level)	3
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Betriebsgerätemontage	REMOTE
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	DALI-2, Switch-dim (netzabhängig)
Dimmbar bis (%)	1
Stromstärke (mA)	650
Einschaltstrom (A)	20
Dauer Einschaltstrom (µs)	140
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	40
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	56
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	64
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	80
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	21
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	28
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	35
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	44
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm²)	0.50
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	2,5

Equinox 165 20W 2300lm randlos 930 DALI

Artikelnummer 2059954

Concord

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	120000
Lebensdauer - L80B20	114000
Lebensdauer - L80B10	108000
Lebensdauer - L90B10	51500

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9016 - Verkehrsweiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Sonstiges
Diffusormaterial	Acryl PMMA
Oberfläche Reflektor	Nicht anwendbar
Nominale Produkthöhe (mm)	99
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	175
Gewicht (kg)	1.55

Verpackung

EAN-Nummer	5025768599547
Einzelverpackung Länge (cm)	30.0
Einzelverpackung Breite (cm)	30.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	17.5
DUN 14 (außen)	05025768599547
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	30.0
Außenverpackung Breite (cm)	30.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	17.5

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	1-25