

# Beacon XL Muse 3000K DALI L3 ST Adaptor White

Artikelnummer 2692777


Concord



Integrierter LED-Strahler, weiß, einzigartiger Soft-Touch-Ring, einstellbarer Abstrahlwinkel von 10° Spot bis 70° Flood, kompaktes und minimalistisches Design, ideal für Museums-, Galerie- und hochwertige Einzelhandelsanwendungen, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, passiver Kühlkörper, Abstrahlwinkel: 10° Spot bis 70° Flood, Optik: asphärische Glaslinse, Farbtemperatur: 3000K warmweiß, Gesamtleistung: 41W, Lichtstrom der Leuchte: 2544lm, Leuchteneffizienz: 62lm/W, LOR: 100%, sehr hohe Farbwiedergabe: Ra 97 typisch, R9-Wert bei 90, Farbtoleranz: 3 stufige MacAdam-Ellipse, IR/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung, Betriebsspannung: 220–240V / 50–60Hz, Betriebsstrom: 1050mA, elektronisches Vorschaltgerät, DALI dimmbar, Leistungsfaktor: 0,95, Stucchi DALI-Adapter. Kompatibel mit OneTrack (für detaillierte Informationen bitte Kompatibilitätsliste prüfen).

## Technische Werte


### Größe (mm)

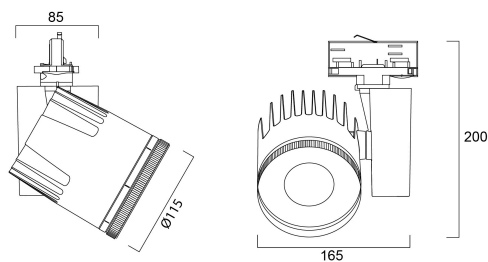

### Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E10%	E50%	E90%	Illuminance [lx]
0.5	0.00	4913	4913	4913	4913
1.0	0.00	1228	1228	1228	1228
1.5	0.00	545	545	545	545
2.0	0.00	307	307	307	307
2.5	0.00	195	195	195	195
3.0	0.00	136	136	136	136

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 0.0°)



# Beacon XL Muse 3000K DALI L3 ST Adaptor White

Artikelnummer 2692777

Concord

## Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Beacon XL Muse 3000K DALI L3 ST Adaptor White
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Stromschienenmontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Umgebung	Innenbereich
Allgemeine Anwendungsbereiche	Museen & Galerien, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	25°C...+25°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2544
Systemeffizienz (lm/W)	62
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	97
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Farbabweichung (SDCM)	3
Einstellbarer Farbwert	Nein
Distributionstyp	Symmetrisch
Photometrische Risikogruppe	RG0

## Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Systemleistung gesamt (W)	41
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	1
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	DALI
Stromstärke (mA)	1050
Einschaltstrom (A)	30
Dauer Einschaltstrom (µs)	200
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	12
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	32
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	38
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	12
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	20

# Beacon XL Muse 3000K DALI L3 ST Adaptor White

Artikelnummer 2692777

**Concord**

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Ringblende
Diffusormaterial	Glas
Oberfläche Reflektor	Nicht anwendbar
Nominale Produktbreite (mm)	165
Nominale Produkthöhe (mm)	200
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	114
Gewicht (kg)	1.7

## Verpackung

EAN-Nummer	5025768927777
Einzelverpackung Länge (cm)	25.0
Einzelverpackung Breite (cm)	19.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	20.0
DUN 14 (außen)	05025768927777
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	25.0
Außenverpackung Breite (cm)	19.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	20.0

## Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	25-25
Nur für trockene Umgebungen	Ja