


Solstice 150 2000LM 940 SSA01D

Artikelnummer 2693856

Concord

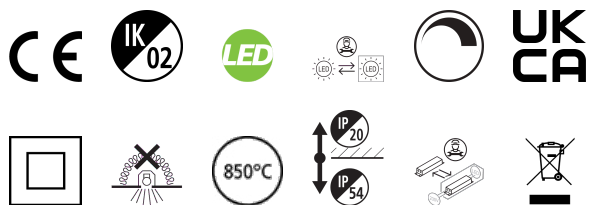


SylSmart®





Solstice 150 2000LM 940 SSA01D

Technische Werte

Größe (mm)

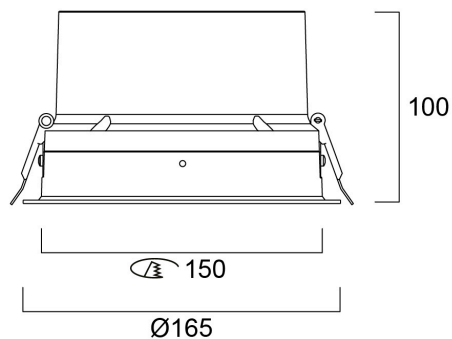

Photometrie



Solstice 150 2000LM 940 SSA01D

Artikelnummer 2693856

Concord

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Solstice 150 2000LM 940 SSA01D
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Büro, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	40
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2000
Systemeffizienz (lm/W)	133
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Farbabweichung (SDCM)	3
Ausstrahlungswinkel (°)	70
Distributionstyp	Symmetrisch
Blendungsbegrenzung	< 19
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Systemleistung gesamt (W)	15
Stromstärke (A)	400
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	SylSmart Connected (SSA)
Stromstärke (mA)	400
Einschaltstrom (A)	20
Dauer Einschaltstrom (µs)	141
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	10
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	10
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	16
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm²)	0.50
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	2,5

Solstice 150 2000LM 940 SSA01D

Artikelnummer 2693856

Concord

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	120000
Lebensdauer - L70B20	120000
Lebensdauer - L70B10	120000
Lebensdauer - L80B50	120000
Lebensdauer - L80B20	120000
Lebensdauer - L80B10	120000
Lebensdauer - L90B50	84000
Lebensdauer - L90B20	76000
Lebensdauer - L90B10	74000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9016 - Verkehrsweiß
IP Schutzart	IP54/20
IK Schutzart	IK02
Nominale Produkthöhe (mm)	100
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	165
Deckenausschnitt (mm)	150
Max. Lampen Durchmesser (mm) - D	165
Gewicht (kg)	2.5
Einbautiefe (mm)	150

Verpackung

EAN-Nummer	5025768938568
Einzelverpackung Länge (cm)	27.5
Einzelverpackung Breite (cm)	25.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	12.5
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	27.5
Außenverpackung Breite (cm)	25.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	12.5

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-40