

# Rocks IP65 143W 26000lm 840 Gang DALI

Artikelnummer 2825407


Concord





Logistik- und Industrie-Hallenleuchte mit Gangoptik für die gezielte Beleuchtung schmaler Bereiche, wird komplett mit 2000 mm Anschlussleitung und 1000 mm Abhängeseil geliefert. Aluminiumgehäuse, PC-Diffusor, IP65, IK08, Schutzklasse I, 4000K, CRI80, 3-stufige MacAdam-Elipse, DALI-dimmbar, Lichtstrom: 26000 lm, Gesamtleistung: 142W, Leuchteneffizienz: 183 lm/W, Lebensdauer: 105.000 Stunden (L80B50), Maße: 446 x 481 x 86 mm (LxBxT), Gewicht: 4,68 kg, Gehäusefarbe: RAL7012 Basaltgrau, Betriebstemperaturbereich: -30...+50°C. Ballwurfsicherheit gemäß DIN57710-13 VDE 0710 13/5.81, DIN 18032-3.

## Technische Werte

### Größe (mm)

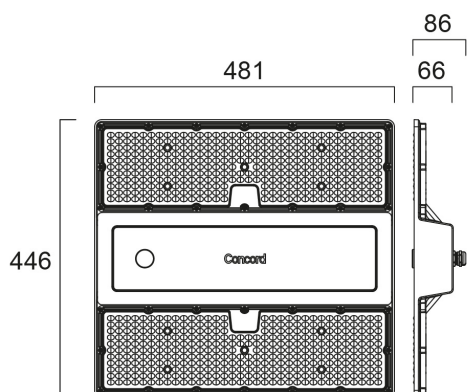

### Photometrie



# Rocks IP65 143W 26000lm 840 Gang DALI

Artikelnummer 2825407

Concord

## Allgemeine Daten

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Produktbezeichnung            | Rocks IP65 143W<br>26000lm 840 Gang DALI |
| Technologie                   | LED                                      |
| Sockel                        | N/A                                      |
| Gehäuse                       | Aluminium                                |
| Montage                       | abgependelt                              |
| Integrierter Präsenzmelder    | KEINE                                    |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Logistik & Industrie                     |
| Umgebungstemperaturbereich    | -30°C...+50°C                            |
| ETIM Klasse                   | EC001716                                 |
| E-Nummer FI                   | 4327132                                  |
| Garantie                      | 5 Jahre                                  |

## Optische Daten

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom (lm)     | 26000        |
| Systemeffizienz (lm/W)      | 183          |
| Farbtemperatur (K)          | 4000         |
| Lichtfarbe                  | Neutralweiß  |
| Farbwiedergabeindex (Ra)    | 80           |
| Farbkonsistenz (SDCM)       | SDCM3        |
| Farbabweichung (SDCM)       | 3            |
| Distributionstyp            | Asymmetrisch |
| Blendungsbegrenzung         | < 22         |
| Photometrische Risikogruppe | RG1          |

## Elektrische Daten

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Notbeleuchtungstyp                                        |                              |
| Systemleistung gesamt (W)                                 | 142                          |
| Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)                | 220                          |
| Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)                | 240                          |
| Leistungsfaktor der Lampe                                 | 0.97                         |
| THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)                 | 8                            |
| Elektrische Schutzklasse                                  | Klasse I                     |
| Vorschaltgerät benötigt                                   | Nein                         |
| Betriebsgerätetyp                                         | LED-Treiber<br>Konstantstrom |
| Dimmbar                                                   | Ja                           |
| Dimmmethode                                               | DALI-2                       |
| Stromstärke (mA)                                          | 900                          |
| Einschaltstrom (A)                                        | 17                           |
| Dauer Einschaltstrom (µs)                                 | 200                          |
| Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle | B                            |
| Nennfrequenz (Hz)                                         | 50/60Hz                      |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung                  | 10                           |
| Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung                  | 13                           |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung                  | 16                           |
| Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung                  | 20                           |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung                  | 10                           |
| Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung                  | 13                           |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung                  | 16                           |
| Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung                  | 20                           |

# Rocks IP65 143W 26000lm 840 Gang DALI

Artikelnummer 2825407

Concord

## Lebensdauer Daten

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Lebensdauer - L70B50 | 120000 |
| Lebensdauer - L80B50 | 105000 |
| Lebensdauer - L80B20 | 91000  |

## Physikalische Daten

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Gehäusefarbe                | Grau            |
| IP Schutzart                | IP65            |
| IK Schutzart                | IK08            |
| Diffusormaterial            | PC Polycarbonat |
| Oberfläche Reflektor        | Matt            |
| Länge Produkt (mm)          | 481             |
| Nominale Produktbreite (mm) | 446             |
| Nominale Produkthöhe (mm)   | 86              |
| Gewicht (kg)                | 4.68            |

## Verpackung

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| EAN-Nummer                             | 5025768254071  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 53.5           |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 49.5           |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 20.0           |
| DUN 14 (außen)                         | 05025768254071 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 1              |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 53.5           |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 49.5           |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 20.0           |

## Sicherheitsbezogene Daten

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Glühdrahttest (°C)               | 850    |
| Optimale Betriebstemperatur (°C) | -30-50 |