


Rocks IP65 72W 13100lm 840 Gang SSA03H

Artikelnummer 2825431


Concord

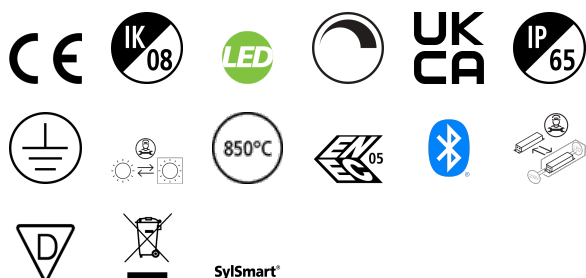



Logistik- und Industrie-Leuchte für hohe Decken mit Gangoptik zur gezielten Ausleuchtung schmaler Bereiche, geliefert mit 2000 mm Anschlussleitung und 1000 mm Aufhängeseil, Aluminium-Gehäuse, PC-Diffusor, IP65, IK08, Klasse I, Farbtemperatur 4000K, Farbwiedergabeindex CRI80, 3-stufige MacAdam-Ellipse, Sylsmart Connected (SSA) – Sensorversion, Lichtstrom 13100 lm, Leistung 72 W, Leuchteffizienz 182 lm/W, Lebensdauer 105.000 Std. L80B50, Maße 446 × 481 × 102 mm (L×B×T), Gewicht 4,29 kg, Farbe RAL7012 Basaltgrau, Betriebstemperaturbereich -20... +40 °C. Ballwurfsicherheit gemäß DIN57710-13 VDE 0710 13/5.81, DIN 18032-3.

Technische Werte

Größe (mm)

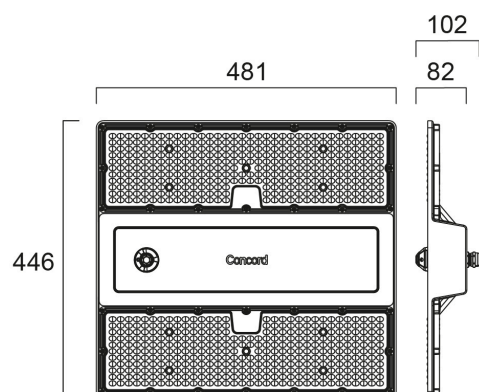

Photometrie



Rocks IP65 72W 13100lm 840 Gang SSA03H

Artikelnummer 2825431

Concord

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Rocks IP65 72W 13100lm 840 Gang SSA03H
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	abgependelt
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
ETIM Klasse	EC001716
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	13100
Systemeffizienz (lm/W)	182
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Farbabweichung (SDCM)	3
Distributionstyp	Symmetrisch
Blendungsbegrenzung	< 19
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Systemleistung gesamt (W)	72
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	8
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	SylSmart Connected (SSA)
Stromstärke (mA)	1020
Einschaltstrom (A)	3.3
Dauer Einschaltstrom (µs)	3000
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	B
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	34
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	45
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	55
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	69
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	20
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	27
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	55
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	41

Rocks IP65 72W 13100lm 840 Gang SSA03H

Artikelnummer 2825431

Concord

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	120000
Lebensdauer - L80B50	105000
Lebensdauer - L80B20	91000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grau
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Oberfläche Reflektor	Matt
Länge Produkt (mm)	481
Nominale Produktbreite (mm)	446
Nominale Produkthöhe (mm)	102
Gewicht (kg)	4.29

Verpackung

EAN-Nummer	5025768254316
Einzelverpackung Länge (cm)	53.5
Einzelverpackung Breite (cm)	49.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	20.0
DUN 14 (außen)	05025768254316
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	53.5
Außenverpackung Breite (cm)	49.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	20.0

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40