


Rocks IP65 50W 9500lm 840 breit DALI Notlicht

Artikelnummer 2825456


Concord

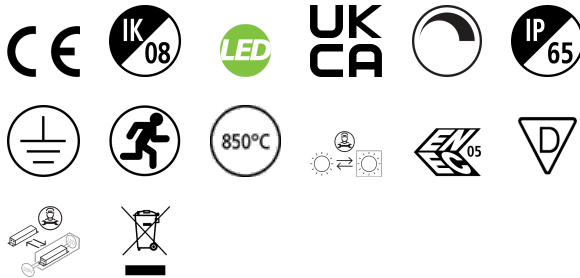


Logistik- und Industrie Highbay-Leuchte mit symmetrischem breiter Abstrahlwinkel zur gleichmäßigen Lichtverteilung in offenen Bereichen, wird komplett mit 2000 mm Anschlussleitung und 1000 mm Pendelaufhängung geliefert, Aluminiumgehäuse, Polycarbonat-Diffusor, IP65, IK08, Klasse I, 4000 K, CRI >80, 3 stufige MacAdam-Ellipse, DALI dimmbar, integrierte 3-Stunden-Selbsttest-Notlichteinheit mit LiFePO₄, 9500 lm Lichtstrom, 52 W Gesamtleistung, 183 lm/W Leuchteneffizienz, 105.000 Stunden L80B50 Lebensdauer, 446 x 481 x 128 mm Abmessungen (L x B x H), 4,86 kg Gewicht, Gehäuse in RAL7012 Basaltgrau, Betriebstemperaturbereich von 0 bis +40 °C. Ballwurfsicher gemäß DIN 57710-13 VDE 0710 Teil 13/5.81, DIN 18032-3. 830 lm Lichtstrom im Notbetrieb.

Technische Werte

Größe (mm)

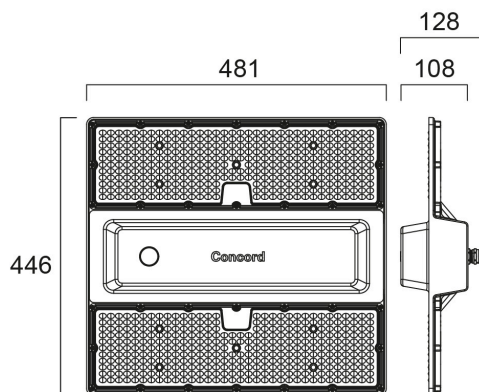

Photometrie



Rocks IP65 50W 9500lm 840 breit DALI Notlicht

Artikelnummer 2825456

Concord

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Rocks IP65 50W 9500lm 840 breit DALI Notlicht
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	abgependelt
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
Umgebungstemperaturbereich	5°C...+35°C
ETIM Klasse	EC001716
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	9500
Systemeffizienz (lm/W)	183
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Farbabweichung (SDCM)	3
Ausstrahlungswinkel (°)	75
Distributionstyp	Symmetrisch
Blendungsbegrenzung	< 19
Photometrische Risikogruppe	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	830

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Dauer Notbeleuchtung (h)	3
Systemleistung gesamt (W)	52
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	8
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	DALI-2
Stromstärke (mA)	720
Einschaltstrom (A)	17
Dauer Einschaltstrom (µs)	112
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	B
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	22
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	28
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	35
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	44
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	22
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	28
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	35
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	44

Rocks IP65 50W 9500lm 840 breit DALI Notlicht

Artikelnummer 2825456

Concord

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	120000
Lebensdauer - L80B50	105000
Lebensdauer - L80B20	91000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grau
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Oberfläche Reflektor	Matt
Länge Produkt (mm)	481
Nominale Produktbreite (mm)	446
Nominale Produkthöhe (mm)	128
Gewicht (kg)	4.86

Verpackung

EAN-Nummer	5025768254569
Einzelverpackung Länge (cm)	53.2
Einzelverpackung Breite (cm)	49.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	23.0
DUN 14 (außen)	05025768254569
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	53.2
Außenverpackung Breite (cm)	49.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	23.0

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	5-35