

# INSET TREND KIT SW REFLED ES50 36° BN NW DIM

Artikelnummer 3001763


**PRO**<sup>TM</sup>



GU10-Gehäuse mit REFLED ES50 36°-Lampe, ideal für die Innenanwendung, inklusive Loop in - Loop out Box

## Technische Werte

### Größe (mm)

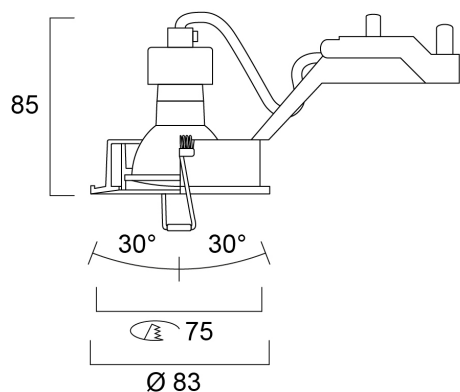

### Photometrie

# INSET TREND KIT SW REFLED ES50 36° BN NW DIM

Artikelnummer 3001763

## Allgemeine Daten

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Produktbezeichnung              | INSET TREND KIT SW<br>REFLED ES50 36° BN NW<br>DIM        |
| Technologie                     | LED                                                       |
| Sockel                          | GU10                                                      |
| Gehäuse                         | Aluminium                                                 |
| Montage                         | Deckeneinlege- bzw. -<br>einbaumontage                    |
| Integrierter Präsenzmelder      | KEINE                                                     |
| Umgebung                        | Innenanwendungen                                          |
| Allgemeine Anwendungsbereiche   | Hotel- &<br>Gaststättengewerbe,<br>Haushalt & Verbraucher |
| Virtual assistant compatibility | N/A                                                       |
| ETIM Klasse                     | EC001744                                                  |
| E-Nummer FI                     | 4270036                                                   |
| E-Nummer SE                     | 7468151                                                   |
| Garantie                        | 3 Jahre                                                   |

## Optische Daten

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Leuchtenlichtstrom (lm)          | 345         |
| Systemeffizienz (lm/W)           | 76          |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%) | 100         |
| Farbtemperatur (K)               | 4000        |
| Lichtfarbe                       | Neutralweiß |
| Farbwiedergabeindex (Ra)         | 80          |
| Farbkonsistenz (SDCM)            | SDCM6       |
| Einstellbarer Farbwert           | Nein        |
| Ausstrahlungswinkel (°)          | 36          |
| Distributionstyp                 | Symmetrisch |
| Photometrische Risikogruppe      | RG1         |

## Elektrische Daten

|                                                              |                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Lampe enthalten                                              | 0029128                                             |
| Systemleistung gesamt (W)                                    | 4.5                                                 |
| Elektrische Schutzklasse                                     | Klasse II                                           |
| Betriebsgerätetyp                                            | LED-Treiber<br>Konstantstrom                        |
| Dimmbar                                                      | Nein                                                |
| Dimmmethode                                                  | Netzanschluss:<br>Phasenan- und<br>abschnittsdimmer |
| Energieeffizienzklasse (A->G) der<br>enthaltenen Lichtquelle | F                                                   |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt -<br>Min (mm²)              | 0.75                                                |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt -<br>Max (mm²)              | 2                                                   |

## Physikalische Daten

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Gehäusefarbe                      | Weiß            |
| IP Schutzart                      | IP23/20         |
| IK Schutzart                      | IK02            |
| Diffusor                          | Sonstiges       |
| Diffusormaterial                  | Keine           |
| Oberfläche Reflektor              | Nicht anwendbar |
| Nominale Produkthöhe (mm)         | 85              |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 83              |
| Gewicht (kg)                      | 0.179           |
| Einbautiefe (mm)                  | 100             |

## Verpackung

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| EAN-Nummer                                | 8711971017639  |
| Einzelverpackung Länge (cm)               | 13.0           |
| Einzelverpackung Breite (cm)              | 9.9            |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)               | 8.5            |
| DUN 14 (außen)                            | 18711971017636 |
| Anzahl an Einheiten je<br>Außenverpackung | 30             |
| Außenverpackung Länge (cm)                | 28.8           |
| Außenverpackung Breite (cm)               | 28.5           |
| Außenverpackung Tiefe (cm)                | 52.5           |

# INSET TREND KIT SW REFLED ES50 36° BN NW DIM

---

Artikelnummer 3001763

---

## Sicherheitsbezogene Daten

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Glühdrahttest (°C) | 650 |
|--------------------|-----|