


# QR-CB51 50W GU/GX5.3


Artikelnummer 3021500



## Technische Werte

### Größe (mm)


70 Comfort  
minimum recess dimensions:  
400x400x110mm

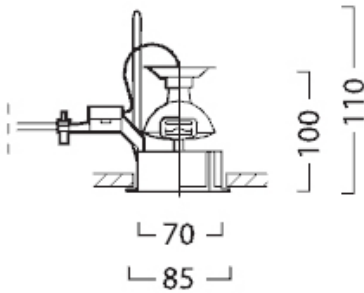

### Photometrie

Distance [m]	Core diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.30	0.50	2000
1.0	0.60	1.00	500
1.5	0.91	1.50	333
2.0	1.21	2.00	250
2.5	1.51	2.50	199
3.0	1.81	3.00	150

Distance [m] Core diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 33.6°)



# QR-CB51 50W GU/GX5.3

Artikelnummer 3021500

## Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	QR-CB51 50W GU/GX5.3
Montage	Deckeneinlege- bzw. - einbaumontage
Umgebung	Innenanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Einzelhandel
E-Nummer FI	4270306
E-Nummer SE	7468515

## Optische Daten

Einstellbarer Farbwert	Nein
Distributionstyp	Symmetrisch, Direkt

## Elektrische Daten

Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Betriebsgerätemontage	REMOTE

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP23
IK Schutzart	IK02
Max. Lampen Durchmesser (mm) - D	85
Gewicht (kg)	0.13
Einbautiefe (mm)	110

## Verpackung

EAN-Nummer	8711971215004
Einzelverpackung Breite (cm)	11.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	9.0
DUN 14 (außen)	08711971215004
Außenverpackung Länge (cm)	11.0

## Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	850
--------------------	-----