
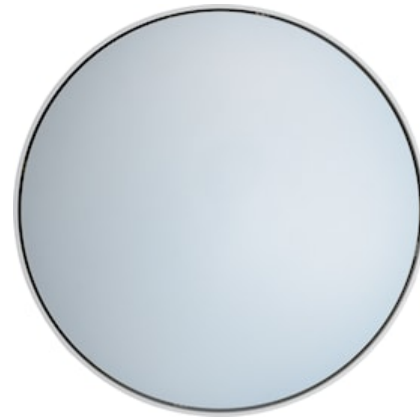


Giotto 305 Anbau 14,7W 1750lm 840 MW

Artikelnummer 3034776

SYLVANIA

PROTM

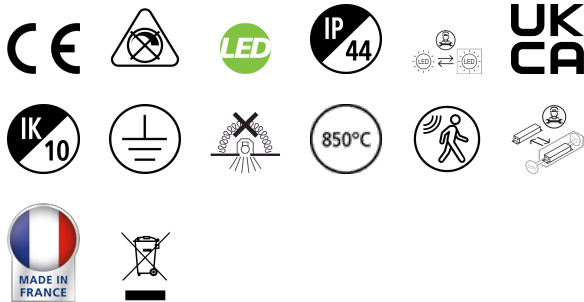


Runde, dekorative LED-Anbauleuchte. Weißes Gehäuse aus robustem Polycarbonat mit opalem Diffusor. 1.750 lm. 16,5 W. 107 lm/W. 4.000 K. CRI 80. Nicht dimmbar. Integrierter Mikrowellensensor. Lebensdauer 120.000 Stunden (L70B50). Betriebsstrom: 600 mA. IP44. IK10. Klasse I. 220-240 V.

Technische Werte


Größe (mm)

Giotto 305 surface mounted

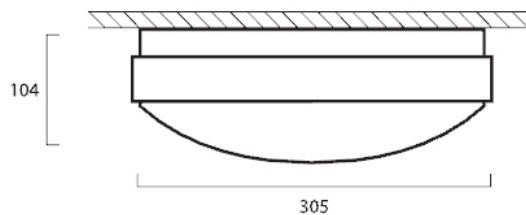

Photometrie

0.5	1.61	50° 210°	50.1° 214°
1.0	3.21	50° 536°	50.1° 540°
1.5	4.82	50° 236°	50.1° 240°
2.0	6.43	50° 134°	50.1° 138°
2.5	8.03	50° 86°	50.1° 88°
3.0	9.64	50° 69°	50.1° 71°
Distance [m]		Illuminance [lx]	
C0 - C180 (half beam angle: 116.2°)			



Giotto 305 Anbau 14,7W 1750lm 840 MW

Artikelnummer 3034776

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Giotto 305 Anbau 14,7W 1750lm 840 MW
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckenanbaumontage, Wandanbaumontage
Integrierter Präsenzmelder	MICROWAVE
Umgebung	Innenanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie
Umgebungstemperaturbereich	-25°C...+25°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4225705
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1750
Systemeffizienz (lm/W)	107
Farbtemperatur (K)	4000
Farbcode	840
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Einstellbarer Farbwert	Nein
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Distributionstyp	Symmetrisch
Blendungsbegrenzung	< 25
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	80

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	16.5
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	198
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	264
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Betriebsgerätemontage	Integriert
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	600
Einschaltstrom (A)	40
Dauer Einschaltstrom (µs)	400
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED-Flackerrate	Sehr gering (5% oder weniger)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	52
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	85
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	104
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	31
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	62
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm²)	0.75
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	2,5

Giotto 305 Anbau 14,7W 1750lm 840 MW

Artikelnummer 3034776

SYLVANIA

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B10	120000
Lebensdauer - L80B50	120000
Lebensdauer - L90B50	74500

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP44
IK Schutzart	IK10
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Nominale Produkthöhe (mm)	104
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	305
Gewicht (kg)	1.11

Verpackung

EAN-Nummer	8711971347767
Einzelverpackung Länge (cm)	32.5
Einzelverpackung Breite (cm)	32.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	10.0
DUN 14 (außen)	08711971347767
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	32.5
Außenverpackung Breite (cm)	32.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	10.0

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-25-25