
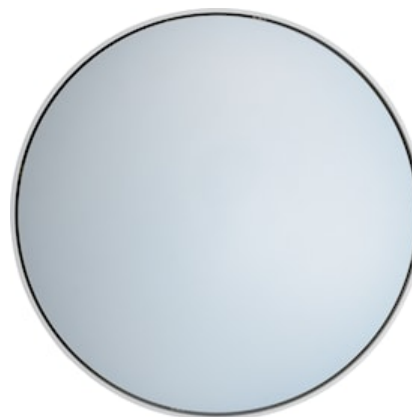


Giotto 335 Anbau 19,5W 2225lm 830 1-10V EM3

Artikelnummer 3034821

SYLVANIA


PROTM

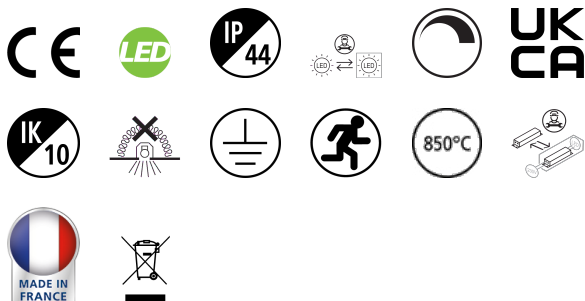

Runde, dekorative LED-Wandleuchte, oberflächenmontiert. Weißes, robustes Polycarbonatgehäuse mit opalem Diffusor, 2225 lm, 21,6 W, 104 lm/W, 3000 K, CRI 80, 1-10 V dimmbar, integrierte Notbeleuchtung mit 3 Stunden Notlichtdauer, 120.000 Stunden Lebensdauer (L70:B50). Betriebsstrom: 600 mA, IP44, IK10, Klasse I, 220–240 V.

Technische Werte


Größe (mm)

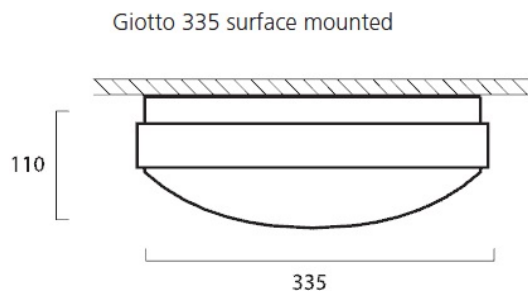

Photometrie

0,5	1,58	50°	57°	2745
		50°	57°	201
1,0	3,15	50°	57°	696
		50°	57°	51
1,5	4,73	50°	57°	305
		50°	57°	23
2,0	6,30	50°	57°	172
		50°	57°	13
2,5	7,88	50°	57°	110
		50°	57°	9
3,0	9,45	50°	57°	75
		50°	57°	6

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 115.2°)



Giotto 335 Anbau 19,5W 2225lm 830 1-10V EM3

Artikelnummer 3034821

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Giotto 335 Anbau 19,5W 2225lm 830 1-10V EM3
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckenanbaumontage, Wandanbaumontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Umgebung	Innenanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie
Umgebungstemperaturbereich	1°C...+25°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2225
Systemeffizienz (lm/W)	104
Farbtemperatur (K)	3000
Farbcode	830
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Einstellbarer Farbwert	Nein
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Distributionstyp	Symmetrisch
Blendungsbegrenzung	< 25
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	80
Luminous flux (emergency) (lm)	144

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Dauer Notbeleuchtung (h)	3
Systemleistung gesamt (W)	21.6
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	198
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	264
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Betriebsgerätemontage	Integriert
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	1-10V (analog)
Stromstärke (mA)	600
Einschaltstrom (A)	5
Dauer Einschaltstrom (µs)	50
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED-Flackerrate	Sehr gering (5% oder weniger)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	52
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	85
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	104
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	31
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	62
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm²)	0.75
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	2,5

Giotto 335 Anbau 19,5W 2225lm 830 1-10V EM3

Artikelnummer 3034821

SYLVANIA

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B10	120000
Lebensdauer - L80B50	120000
Lebensdauer - L90B50	74500

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP44
IK Schutzart	IK10
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Nominale Produkthöhe (mm)	110
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	335
Gewicht (kg)	1.5

Verpackung

EAN-Nummer	8711971348214
Einzelverpackung Länge (cm)	35.7
Einzelverpackung Breite (cm)	35.7
Einzelverpackung Tiefe (cm)	10.6
DUN 14 (außen)	08711971348214
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	35.7
Außenverpackung Breite (cm)	35.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	10.6

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	1-25