

LumiStrip HO IP65 5m LED 82W 24VDC 840

Artikelnummer 3036975

SYLVANIA


PROTM



5-Meter-LED-Rolle mit hoher Leistung, neutralweiß, IP65, silikonummantelt, geliefert mit 25 x 200 mm klaren Polycarbonat-Montagestreifen, die mit 3M-Klebeband und 10 Endkappen vormontiert sind, 7020 Lumen, 82 W, 86 lm/W, 24 V, 4.000 K, IP65, 40.000 Stunden (L70), (LxBxT) 5.000x14x4 mm


Technische Werte

Größe (mm)

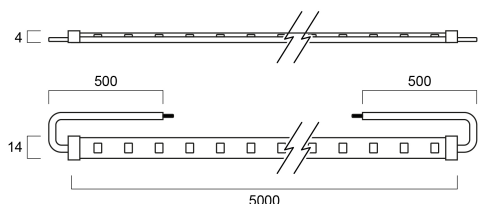

Photometrie

0,5	1,55	80°	80°	979
1,0	3,10	80°	80°	245
1,5	4,66	80°	80°	109
2,0	6,21	80°	80°	81
2,5	7,76	80°	80°	58
3,0	9,31	80°	80°	47
Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]				
C0 - C180 (half beam angle: 114,4°)				



LumiStrip HO IP65 5m LED 82W 24VDC 840

Artikelnummer 3036975

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	LumiStrip HO IP65 5m LED 82W 24VDC 840
Technologie	LED
Gehäuse	Sonstiges
Umgebung	Innenbereich / Außenbereich
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	-25°C...+50°C
ETIM Klasse	EC002706
E-Nummer SE	7503265
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	7020 (1404/metre)
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbabweichung (SDCM)	3
Einstellbarer Farbwert	Nein
Ausstrahlungswinkel (°)	120

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	82
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	24
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	24
Elektrische Schutzklasse	Klasse III

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP65
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	Silikon
Länge Produkt (mm)	5000
Nominale Produktbreite (mm)	14
Nominale Produkthöhe (mm)	4
Gewicht (kg)	0.535

Verpackung

EAN-Nummer	8711971369752
Einzelverpackung Länge (cm)	27.37
Einzelverpackung Breite (cm)	22.7
Einzelverpackung Tiefe (cm)	4.5
DUN 14 (außen)	18711971369759
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	9
Außenverpackung Länge (cm)	42.9
Außenverpackung Breite (cm)	26.4
Außenverpackung Tiefe (cm)	30.6

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-25-50