


Inverto Direkt WW Eb Schwarz


Artikelnummer 3080085

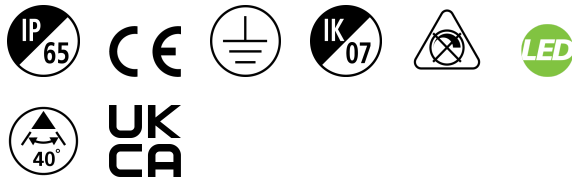

Wandanbauleuchte, Kabel zum Sockel mit Steckverbindung für einfache Installation, geeignet für Schleifen, schaltbarer Treiber, schwarzes Aluminiumgehäuse, 1.617 lm oder 2.045 lm, 16 W oder 19 W, 102 lm/W oder 107 lm/W, 3.000 K, 350 mA oder 450 mA, CRI:80, 40° Abstrahlwinkel, nicht dimmbar, IP65, IK07, 50.000hrs (L70), 23,00x19,4x11,5 mm.

Technische Werte


Größe (mm)

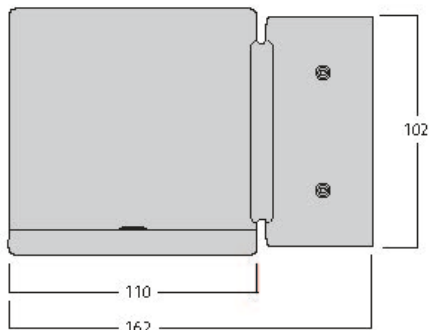

Photometrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | E(0°) | E(C0) | 19.8° | 1200 |
|--------------|-------------------|-------|-------|-------|------|
| 0.5 | 0.36 | 517 | 517 | 19.8° | 523 |
| 1.0 | 0.72 | 259 | 259 | 19.8° | 261 |
| 1.5 | 1.08 | 172 | 172 | 19.8° | 174 |
| 2.0 | 1.44 | 128 | 128 | 19.8° | 129 |
| 2.5 | 1.80 | 101 | 101 | 19.8° | 102 |
| 3.0 | 2.16 | 80 | 80 | 19.8° | 81 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 39.6°)



Inverto Direkt WW Eb Schwarz

Artikelnummer 3080085

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Produktbezeichnung | Inverto Direkt WW Eb Schwarz |
| Technologie | LED |
| Gehäuse | Aluminium |
| Montage | Wandanbaumontage |
| Umgebung | Innenbereich / Außenbereich |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- & Gaststättengewerbe |
| Umgebungstemperaturbereich | -25°C...+25°C |
| Betriebstemperatur (°C) | 25 |
| ETIM Klasse | EC002892 |
| E-Nummer SE | 7702871 |
| Garantie | 5 Jahre |

Optische Daten

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Leuchtenlichtstrom (lm) | 1566 / 1980 |
| Systemeffizienz (lm/W) | 98 |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%) | 100 |
| Farbtemperatur (K) | 3000 |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
| Farbabweichung (SDCM) | 3 |
| Einstellbarer Farbwert | Nein |
| Ausstrahlungswinkel (°) | 40 |
| Distributionstyp | Direkt |
| Photometrische Risikogruppe | RG1 |

Elektrische Daten

| | |
|--|------------------------|
| Systemleistung gesamt (W) | 16 |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse I |
| Betriebsgerätetyp | Elektronischer Treiber |
| Dimmbar | Nein |
| Dimmmethode | N/A |
| Stromstärke (mA) | 350 |
| Einschaltstrom (A) | 45 |
| Dauer Einschaltstrom (µs) | 20 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung | 50 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung | 80 |

Lebensdauer Daten

| | |
|----------------------|-------|
| Lebensdauer - L70B50 | 60000 |
| Lebensdauer - L70B20 | 60000 |
| Lebensdauer - L70B10 | 60000 |
| Lebensdauer - L80B50 | 60000 |
| Lebensdauer - L80B20 | 60000 |
| Lebensdauer - L80B10 | 60000 |
| Lebensdauer - L90B50 | 60000 |
| Lebensdauer - L90B20 | 57300 |
| Lebensdauer - L90B10 | 56100 |

Physikalische Daten

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Gehäusefarbe | RAL 9005 - Tiefschwarz |
| IP Schutzart | IP65 |
| IK Schutzart | IK07 |
| Diffusor | Transparent |
| Diffusormaterial | Glas |
| Länge Produkt (mm) | 162 |
| Nominale Produktbreite (mm) | 110 |
| Nominale Produkthöhe (mm) | 110 |
| Gewicht (kg) | 1.461 |

Inverto Direkt WW Eb Schwarz

Artikelnummer 3080085

Verpackung

| | |
|--|----------------|
| EAN-Nummer | 8711971800859 |
| Einzelverpackung Länge (cm) | 23.5 |
| Einzelverpackung Breite (cm) | 19.4 |
| Einzelverpackung Tiefe (cm) | 11.5 |
| DUN 14 (außen) | 08711971800859 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 1 |
| Außenverpackung Länge (cm) | 23.5 |
| Außenverpackung Breite (cm) | 19.4 |
| Außenverpackung Tiefe (cm) | 11.5 |

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C) | -25-25