


# Inverto Pendel 16/19W 1566/1980lm 830 40° externer Treiber schwarz

Artikelnummer 3080121

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

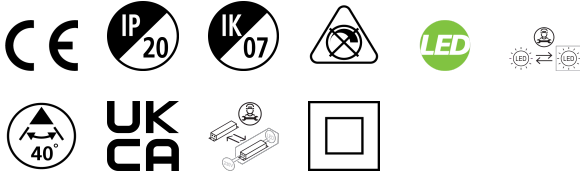

Pendelleuchte mit Fernsteuerung, Kabel zum Sockel mit Steckverbindung für einfache Installation, geeignet für Schleifen, schaltbarer Treiber, schwarzes Aluminiumgehäuse, 1.566 lm, 16 W, 98 lm/W, 3.000 K, 350 mA, CRI:80, 40° Abstrahlwinkel, nicht dimmbar, IP20, IK07, Lebensdauer: 60.000hrs (L80:B20), 18,50x29,6x11,5 mm.

## Technische Werte

### Größe (mm)

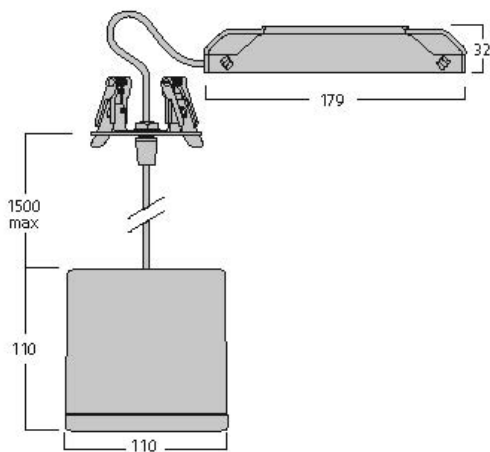

### Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E10° [lx]	E30° [lx]	E50° [lx]	E70° [lx]	E90° [lx]	Illuminance [lx]
0,5	0,36	1285	193*	503	213	148	803
1,0	0,72	314	193*	123	54	39	201
1,5	1,08	136	193*	54	23	16	84
2,0	1,44	78	193*	31	13	9	48
2,5	1,80	50	193*	20	8	6	32
3,0	2,16	34	193*	14	5	4	22

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 \* C0 - C180 (Half beam angle: 39.6°)



# Inverto Pendel 16/19W 1566/1980lm 830 40° externer Treiber schwarz

Artikelnummer 3080121

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Inverto Pendel 16/19W 1566/1980lm 830 40° externer Treiber schwarz
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Pendelmontage
Umgebung	Innenbereich
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe
Umgebungstemperaturbereich	-25°C...+25°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001743
Garantie	5 Jahre

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1566
Systemeffizienz (lm/W)	98
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbabweichung (SDCM)	3
Einstellbarer Farbwert	Nein
Ausstrahlungswinkel (°)	40
Photometrische Risikogruppe	RG1

## Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	16
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	350
Einschaltstrom (A)	45
Dauer Einschaltstrom (µs)	20
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	80

## Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	60000
Lebensdauer - L80B20	60000
Lebensdauer - L90B10	56100

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK07
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	Glas
Länge Produkt (mm)	110
Nominale Produktbreite (mm)	110
Nominale Produkthöhe (mm)	110
Gewicht (kg)	1.429

# Inverto Pendel 16/19W 1566/1980lm 830 40° externer Treiber schwarz

Artikelnummer 3080121

**SYLVANIA**

## Verpackung

EAN-Nummer	8711971801214
Einzelverpackung Länge (cm)	18.5
Einzelverpackung Breite (cm)	29.6
Einzelverpackung Tiefe (cm)	11.5
DUN 14 (außen)	08711971801214
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	18.5
Außenverpackung Breite (cm)	29.6
Außenverpackung Tiefe (cm)	11.5

## Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C) | -25-25