

# LSF EM PACK MT 50-200V LIFEPO4 3H3W RC


Artikelnummer 9146604



LiFeSafe Emergency Conversion Kit Rapid Connector (RC) ist ein Leuchtenzubehör, das entwickelt wurde, um Ihrer Allgemeinbeleuchtung auch in Notfallsituationen durch ein Batterie-Backup Lichtstrom zu ermöglichen. Dieses Kit ist mit Rapid-Steckverbindern ausgestattet und kompatibel mit Sylvania-Leuchten mit Rapid Connector für Hochspannungs-LED-Platinen (50–300V). Das Produkt enthält einen ausschließlich manuell testbaren Notfall-Wechselrichter, vormontiert mit Rapid-Steckverbindern, eine zweifarbige LED-Anzeige, zwei Halterungen für die Anzeige (für Deckeneinbau und Leuchteneinbau) sowie ein LiFePO4-Batteriepaket für 3W und 3 Stunden Lichtstrom. Bitte beachten: Dieses Kit ist nicht kompatibel mit Leuchten ohne Rapid Connector und erfüllt allein nicht die Norm EN60598-2-22. Es muss in Verbindung mit einer geprüften und zugelassenen Leuchte verwendet werden. Eine Notbeleuchtungsplanung sowie eine Risikobewertung müssen durch die verantwortliche Person durchgeführt werden. Ersatzbatterie erhältlich unter Code 9146610 (E55-4AH).

## Technische Werte

### Größe (mm)

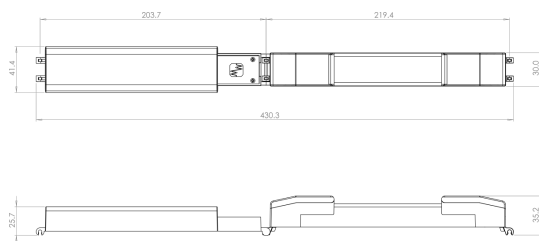

### Photometrie

# LSF EM PACK MT 50-200V LIFEPO4 3H3W RC

Artikelnummer 9146604

## Allgemeine Daten

|                               |                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbezeichnung            | LSF EM PACK MT 50-200V LIFEPO4 3H3W RC                                                    |
| Technologie                   | Notfall-Pack                                                                              |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Galerien, Büro, Einzelhandel |
| Umgebungstemperaturbereich    | 0°C...+55°C                                                                               |
| ETIM Klasse                   | EC000471                                                                                  |
| Garantie                      | 5 Jahre                                                                                   |

## Elektrische Daten

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Modus Notbeleuchtung                         | Non-Maintained |
| Notbeleuchtungstyp                           |                |
| Dauer Notbeleuchtung (h)                     | 3              |
| Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)   | 220            |
| Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)   | 240            |
| Leistungsfaktor der Lampe                    | 0.65           |
| Elektrische Schutzklasse                     | Klasse II      |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm²) | 0.50           |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²) | 1.5            |

## Physikalische Daten

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Gehäusefarbe                | Weiß  |
| Länge Produkt (mm)          | 423.1 |
| Nominale Produktbreite (mm) | 41.4  |
| Nominale Produkthöhe (mm)   | 35.2  |
| Gewicht (kg)                | 0.31  |

## Verpackung

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| EAN-Nummer                             | 3172670466046 |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 28.2          |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 9.3           |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 4.0           |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 1             |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 28.2          |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 9.3           |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 4.0           |

## Sicherheitsbezogene Daten

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Glühdrahttest (°C)               | 850  |
| Optimale Betriebstemperatur (°C) | 0-55 |
| Nur für trockene Umgebungen      | Ja   |