

ROUTELED 3W OPEN AREA WHT S/TEST

Artikelnummer 9154068


Concord



Eigenständiges Notlicht-Downlight mit Selbsttestfunktion. Beinhaltet Korridorlinse, Modul (Inverter) mit 3,6 V 4 Ah Ni-Cad-Akkus. 24 Stunden Aufladezeit. 1000mA Entladestrom. 700mA Ausgangsstrom. Modulgröße: 152x26,5x28,5mm - Batteriegröße: 38x270mm (Typ 8). Modulgewicht 150g/Akkugewicht 400g.

Technische Werte

Größe (mm)

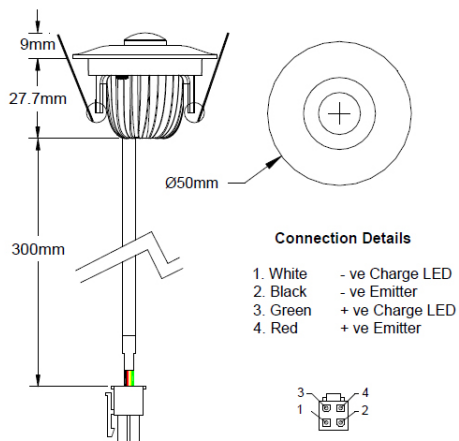

Photometrie

ROUTELED 3W OPEN AREA WHT S/TEST

Artikelnummer 9154068

Concord

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ROUTELED 3W OPEN AREA WHT S/TEST
Technologie	LED
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage
Umgebung	Innenbereich
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Büro, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC001957
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	207
Farbtemperatur (K)	6000
Lichtfarbe	Tageslicht
Einstellbarer Farbwert	Nein
Ausstrahlungswinkel (°)	110

Elektrische Daten

Modus Notbeleuchtung	Non-maintained
Dauer Notbeleuchtung (h)	3
Stromstärke (mA)	700

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
Gewicht (kg)	1.1
Einbautiefe (mm)	40

Verpackung

Einzelverpackung Länge (cm)	20.0
Einzelverpackung Breite (cm)	20.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	5.0
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	20.0
Außenverpackung Breite (cm)	20.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	5.0