


Onetrack H-Profil Ready Starterprofil 940 Dali weiss

Artikelnummer 9200428

Concord

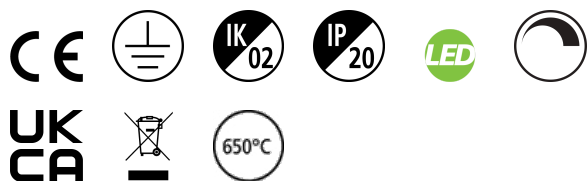

Das H-Track Ready Kit ist ein flexibles lineares Stromschienensystem, das einfach und schnell zu installieren ist und sich für Einzelhandel, Museen, Galerien, Gastgewerbe und Bürobereiche eignet. H-Track Ready Startermodul – Komplett mit H-Track-Strangpressprofil aus Aluminium, LED-Lichtquelle, DALI-Steuereinheit, Schnellverbindern, opalem Diffusor und Versorgungskabel. Das H-Track Ready Starterkit wird mit Einspeisung, vorverdrahtetem Versorgungskabel und einem Schnellverbinder geliefert. Opaler Diffusor, diffuser Lichtabstrahlwinkel: 112°. Strukturierte weiße Oberfläche. Farbtemperatur: 4000K, Neutralweiß. Gesamtleistung: 34,5W. Lichtstrom der Leuchte: 2850lm, Leuchteneffizienz: 83lm/W, Ra90 typisch, Farbtoleranz: 3-stufige MacAdam-Elipse (SDCM3), flimmerarm, DALI-dimmbarer Treiber. Stromschienenkörper aus stranggepresstem Aluminium mit Kupferleitern – L1/L2/L3/Neutral/Erde 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI). Geeignet für direkte oder indirekte Installation. Kompatibel mit OneTrack- und Lytespan H-Track-Zubehör (Installationszubehör nicht enthalten). Elektrischer Schutz: Klasse I. Schutzart: IP20, nur für Innenbereiche geeignet. Nennabmessungen des Produkts: L.1405 mm x 31,4 mm x 83 mm.


Onetrack H-Profil Ready Starterprofil 940 Dali weiss

Artikelnummer 9200428

Concord


Technische Werte

Größe (mm)

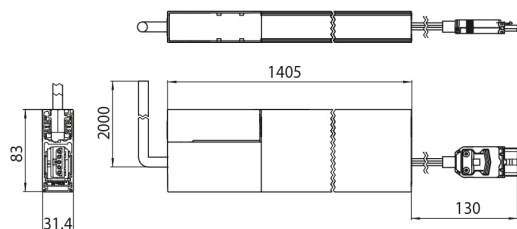

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
3.0	0.93 0.76	112.2° 124.4°	114 10	10
2.5	0.74 0.60	112.2° 124.4°	94 8	16
2.0	0.59 0.48	112.2° 124.4°	75 6	25
1.5	0.44 0.36	112.2° 124.4°	56 5	40
1.0	0.29 0.23	112.2° 124.4°	37 3	80
0.5	0.14 0.11	112.2° 124.4°	19 2	320



Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Onetrack H-Profil Ready Starterprofil 940 Dali weiss
Technologie	LED
Sockel	N/A
Montage	abgependelt
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Umgebungstemperaturbereich	1°C...+25°C
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2850
Systemeffizienz (lm/W)	83
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbcode	940
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	112
Distributionstyp	Diffus
Photometrische Risikogruppe	RG0

Onetrack H-Profil Ready Starterprofil 940 Dali weiss

Artikelnummer 9200428

Concord

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	DALI-2
Einschaltstrom (A)	10
Dauer Einschaltstrom (µs)	200
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	F
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	31
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	51
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	30
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm²)	7,5
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	7.5

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Länge Produkt (mm)	1405
Nominale Produktbreite (mm)	31.4
Nominale Produkthöhe (mm)	83
Gewicht (kg)	4.0

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Karton
EAN-Nummer	4012289004286
Einzelverpackung Länge (cm)	10.0
Einzelverpackung Breite (cm)	10.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	150.0
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	10.0
Außenverpackung Breite (cm)	10.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	150.0

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	1-25