


Pixo Medium 3525lm 930 NB MB WB DALI Blanco

Item No: 0004560

SYLVANIA


PROTM

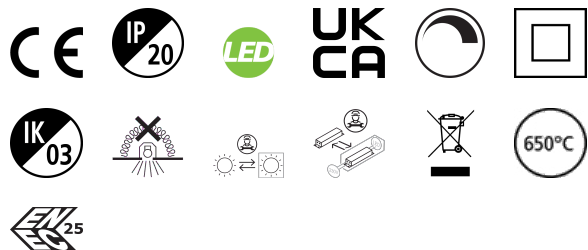


Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws Improved thermal resistance with in-track driver, ideal for retail applications Extremely precise light beams due to the high-quality lenses Die-cast aluminium body, Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included in the packaging, Textured white finishing colour Light color temperature: 3000K, warm white System power: 31W, Fixture lumen output: 3525lm, efficacy: 114lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse LED source (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, DALI dimmable driver, ultra low LED flickering rate (5% or less) Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90° Nominal product dimensions: D.81mmx150mm, lenght of the Adaptor : 238mm. 5 years warranty. Recycling instructions for extra lens in this product: please contact us for recycling instructions or disposal. Not compatible with surface mount monopoint accessory

Technical Assets

Dimensions (mm)

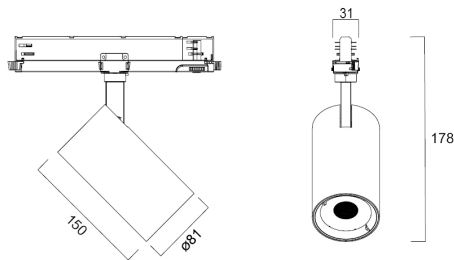


Photometrics



Pixo Medium 3525lm 930 NB MB WB DALI Blanco

Item No: 0004560



Informacion General

Nombre del producto	Pixo Medium 3525lm 930 NB MB WB DALI Blanco
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje en carril
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Museos y galerías, Comercio, Oficina, Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	1°C...+25°C
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC001744
FI del número electrónico	4279613
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	3525
Eficacia (lmW)	114
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Blanco cálido
CRI (Ra)	90
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Tipo de distribución	Simétrico
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Emergency type	
Consumo total de energía (W)	31
Corriente (A)	0.13
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	20
Protección eléctrica	Clase II
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	Sí
Modo de regulación	DALI-2
Corriente de encendido (A)	18
Duración de irrupción (µs)	3
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	53
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	69
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	85
Max. products per 20A C Breaker	107
Max. products per 10A B Breaker	33
Max. products per 13A B Breaker	43
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	53
Max. products per 20A B Breaker	67

Pixo Medium 3525lm 930 NB MB WB DALI Blanco

Item No: 0004560



Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	100000
Vida media - L70/B20	100000
Vida media - L70/B10	100000
Vida media - L80/B50	100000
Vida media - L80/B20	100000
Vida media - L80/B10	100000
Vida media - L90/B50	100000
Vida media - L90/B20	100000
Vida media - L90/B10	100000

Datos físicos

Acabado de color	Blanco
Protección IP	IP20
Protección IK	IK03
Acabado del difusor	Otro
Material del difusor	Ninguno
Acabado del reflector	Brillo
Largo (mm)	150
Diámetro nominal del producto (mm)	81
Peso (kg)	0.707

Empaquetado

Código EAN	5410288045603
Largo del embalaje individual (cm)	27.7
Ancho del embalaje individual (cm)	11.5
Alto del embalaje individual (cm)	21.3
DUN14 (inner)	15410288045600
Cantidad de unidades por caja	8
Largo / alto del embalaje outer (cm)	58.0
Ancho del embalaje outer (cm)	47.5
Profundidad del embalaje outer (cm)	24.0

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	1-25