


Pixo Large Food Fish MB Blanco

Item No: 0004598

SYLVANIA


PROTM

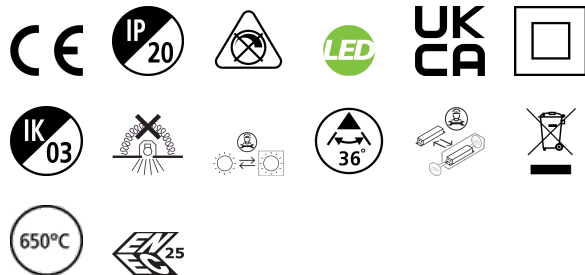


Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws Improved thermal resistance with in-track driver, ideal for retail applications Extremely precise light beams due to the high-quality lenses Special LED light source for FISH applications, cool shades enhance shine of the fish and brilliance of the ice, fish and seafood are more appealing Die-cast aluminium body, Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included in the packaging, Textured white finishing colour Light color temperature: 6500K, Special spectrum for FOOD applications System power: 40W, Fixture lumen output: 5000lm, efficacy: 125lm/W, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse LED source (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less) Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90° Nominal product dimensions: D.91mmx150mm, lenght of the Adaptor : 158mm. 5 years warranty Recycling instructions for extra lens in this product: please contact us for recycling instructions or disposal. Not compatible with surface mount monopoint accessory

Technical Assets

Dimensions (mm)

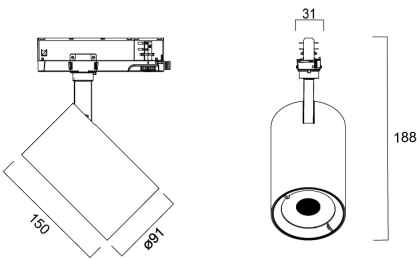


Photometrics



Pixo Large Food Fish MB Blanco

Item No: 0004598



Informacion General

Nombre del producto	Pixo Large Food Fish MB Blanco
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje en carril
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Museos y galerías, Oficina, Residencial y de consumo, Comercio
Rango de temperatura operativa	1°C...+25°C
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC001744
FI del número electrónico	4289267
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	5000
Eficacia (lmW)	125
Temperatura de color (K)	6500
Color de la luz	No aplica
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Ángulo del haz (°)	36
Tipo de distribución	Simétrico
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Emergency type	
Consumo total de energía (W)	40
Corriente (A)	0.17
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	15
Protección eléctrica	Clase II
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Corriente de encendido (A)	48
Duración de irrupción (µs)	4
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	C
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	24
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	26
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	32
Max. products per 20A C Breaker	40
Max. products per 10A B Breaker	15
Max. products per 13A B Breaker	16
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	20
Max. products per 20A B Breaker	25

Pixo Large Food Fish MB Blanco

Item No: 0004598



Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	100000
Vida media - L80/B50	85000
Vida media - L90/B50	41000

Datos físicos

Acabado de color	Blanco
Protección IP	IP20
Protección IK	IK03
Acabado del difusor	Otro
Material del difusor	Ninguno
Acabado del reflector	Brillo
Largo (mm)	150
Diámetro nominal del producto (mm)	91
Peso (kg)	0.74

Empaquetado

Código EAN	5410288045986
Largo del embalaje individual (cm)	21.5
Ancho del embalaje individual (cm)	12.7
Alto del embalaje individual (cm)	22.3
DUN14 (inner)	15410288045983
Cantidad de unidades por caja	8
Largo / alto del embalaje outer (cm)	53.0
Ancho del embalaje outer (cm)	44.5
Profundidad del embalaje outer (cm)	25.0

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	1-25