


# START Track Spot L DALI 3250lm 930 WB White

Item No: 0004928


**SYLVANIA**

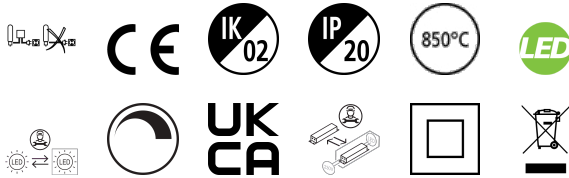

Spotlight for track mounting, decorative heat sink, white (RAL 9016) housing, equipped with Global GAC69 Pulse Adaptor, 3260 Lm, 36 W, 91 Lm/W, 3000 K, drive current: 900 mA, CRI 90, 52° beam angle, DALI dimmable, IP20, IK02, 50000 hrs, (H x W) 240 x 164 mm.

## Technical Assets


### Dimensions (mm)

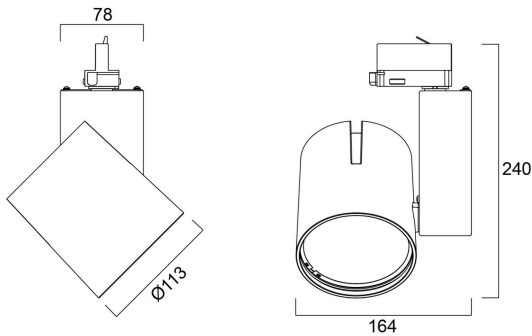

### Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	0.48	1.57'	1.57'	16214
		5.14'	5.14'	990
1.0	0.96	3.11'	3.11'	4079
		10.23'	10.23'	1490
1.5	1.44	4.67'	4.67'	1813
		15.34'	15.34'	990
2.0	1.93	6.33'	6.33'	1020
		20.77'	20.77'	379
2.5	2.41	7.91'	7.91'	650
		25.95'	25.95'	240
3.0	2.89	9.49'	9.49'	450
		31.13'	31.13'	168

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 C0 - C180 (Half beam angle: 51.4°)

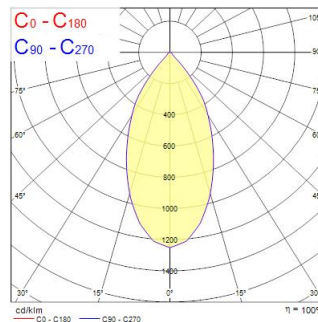

# START Track Spot L DALI 3250lm 930 WB White

Item No: 0004928

**SYLVANIA**

## Informacion General

Nombre del producto	START Track Spot L DALI 3250lm 930 WB White
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje en carril
Luminaria	Cerrada
Aplicación	Comercio
Rango de temperatura operativa	1°C...+25°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001744
SE del número electrónico	7426201
Garantía	5 años

## Datos ópticos

Lúmenes	3260
Eficacia (lmW)	91
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Blanco cálido
CRI (Ra)	90
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Ángulo del haz (°)	52
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

## Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	36
Corriente (A)	0.15
Tensión de alimentación mín.	230
Tensión de alimentación máx.	240
Factor de potencia	0.95
Protección eléctrica	Clase II
Equipo de control requerido	Sí
Sistema de control	Balasto electrónico
Montaje del sistema de control	Integrado
Regulable	Sí
Modo de regulación	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Tensión de alimentación (mA)	900
Corriente de encendido (A)	20
Duración de irrupción (µs)	50
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Tasa de parpadeo del LED	Ultra bajo (5% o menos)
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	33
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	55
Max. products per 10A B Breaker	33
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	55

# START Track Spot L DALI 3250lm 930 WB White

Item No: 0004928

**SYLVANIA**

## Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	100000
Vida media - L70/B20	100000
Vida media - L70/B10	100000
Vida media - L80/B50	100000
Vida media - L80/B20	100000
Vida media - L80/B10	79500
Vida media - L90/B50	69500
Vida media - L90/B20	54500
Vida media - L90/B10	47500

## Datos físicos

Acabado de color	RAL 9016 Blanco tráfico / Bisel
Protección IP	IP20
Protección IK	IK02
Acabado del difusor	Transparente
Material del difusor	Policarbonato PC
Acabado del reflector	Brillo
Ancho (mm)	164
Alto (mm)	240
Peso (kg)	1.368

## Empaquetado

Código EAN	5410288049281
Largo del embalaje individual (cm)	25.0
Ancho del embalaje individual (cm)	19.5
Alto del embalaje individual (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05410288049281
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	25.0
Ancho del embalaje outer (cm)	19.5
Profundidad del embalaje outer (cm)	20.0

## Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	850
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	1-25
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí