

START Track Spot S DALI 1350lm 940 WB WHT

Item No: 0004932


SYLVANIA



Spotlight for track mounting, decorative heat sink, white (RAL 9016) housing, equipped with Global GAC69 Pulse Adaptor, 1352 Lm, 14 W, 97 Lm/W, 4000 K, drive current: 350 mA, CRI 90, 64° beam angle, DALI dimmable, IP20, IK02, 50000 hrs, (H x W) 200 x 140 mm.

Technical Assets


Dimensions (mm)

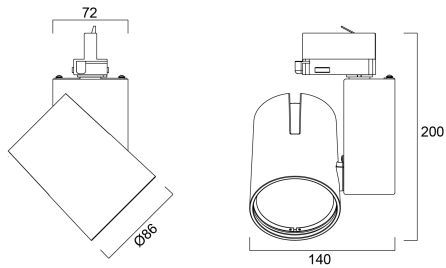

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.62	Ø171	31.8°	555
1.0	1.24	Ø342	31.8°	139
1.5	1.86	Ø513	31.8°	61
2.0	2.48	Ø684	31.8°	34
2.5	3.10	Ø855	31.8°	22
3.0	3.72	Ø1026	31.8°	15

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 63.6°)

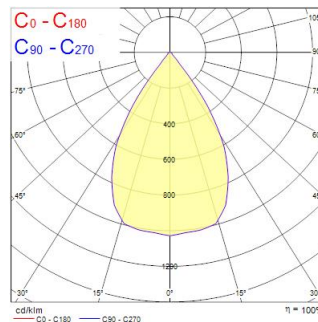

START Track Spot S DALI 1350lm 940 WB WHT

Item No: 0004932

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	START Track Spot S DALI 1350lm 940 WB WHT
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje en carril
Luminaria	Cerrada
Aplicación	Comercio
Rango de temperatura operativa	1°C...+25°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001744
FI del número electrónico	4274459
SE del número electrónico	7426223
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	1352
Eficacia (lmW)	97
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	90
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Ángulo del haz (°)	64
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	14
Corriente (A)	0.06
Tensión de alimentación mín.	230
Tensión de alimentación máx.	240
Factor de potencia	0.96
Protección eléctrica	Clase II
Equipo de control requerido	Sí
Sistema de control	Balasto electrónico
Montaje del sistema de control	Integrado
Regulable	Sí
Modo de regulación	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Tensión de alimentación (mA)	350
Corriente de encendido (A)	20
Duración de irrupción (µs)	140
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Tasa de parpadeo del LED	Ultra bajo (5% o menos)
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	40
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	56
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	64
Max. products per 20A C Breaker	80
Max. products per 10A B Breaker	21
Max. products per 13A B Breaker	28
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	35
Max. products per 20A B Breaker	44

START Track Spot S DALI 1350lm 940 WB WHT

Item No: 0004932

SYLVANIA

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	100000
Vida media - L70/B20	100000
Vida media - L70/B10	100000
Vida media - L80/B50	100000
Vida media - L80/B20	100000
Vida media - L80/B10	79500
Vida media - L90/B50	69500
Vida media - L90/B20	54500
Vida media - L90/B10	47500

Datos físicos

Acabado de color	RAL 9016 Blanco tráfico / Bisel
Protección IP	IP20
Protección IK	IK02
Acabado del difusor	Transparente
Material del difusor	Policarbonato PC
Acabado del reflector	Brillo
Ancho (mm)	140
Alto (mm)	200
Peso (kg)	0.94

Empaquetado

Código EAN	5410288049328
Largo del embalaje individual (cm)	17.5
Ancho del embalaje individual (cm)	15.0
Alto del embalaje individual (cm)	17.5
DUN14 (inner)	05410288049328
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	17.5
Ancho del embalaje outer (cm)	15.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	17.5

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	850
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	1-25
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí