

# START Track Spot Integral 1500lm 940 MB WB BLK

Item No: 0005429


**SYLVANIA**



Integrated LED spotlight, Textured Black - RAL9005, simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 36°, additional lens 64° beam angle included, color temperature: 4000k, total system power: 17W, total fixture output: 1500 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 410mA, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less), power factor: >0.90, electrical protection: Class I, Global Track 3 Circuit GA69 adapter suitable for Global trac 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø60x117x248, weight: 0.486kg.

## Technical Assets


### Dimensions (mm)

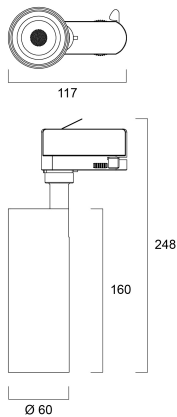

### Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.33	Ø171	13125
		Ø171	18.1"
1.0	0.67	Ø342	3221
		Ø342	18.1"
1.5	1.00	Ø513	1458
		Ø513	18.1"
2.0	1.33	Ø684	800
		Ø684	18.1"
2.5	1.66	Ø855	525
		Ø855	18.1"
3.0	2.00	Ø1026	360
		Ø1026	18.1"

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 36.8°)

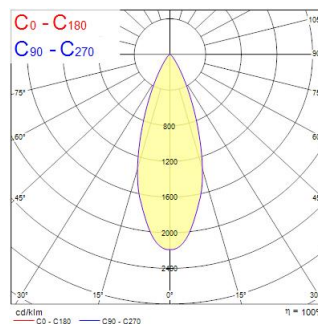

# START Track Spot Integral 1500lm 940 MB WB BLK

Item No: 0005429

**SYLVANIA**

## Informacion General

Nombre del producto	START Track Spot Integral 1500lm 940 MB WB BLK
Tecnología	LED
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje en carril
Environment	Interior
Aplicación	Comercio
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001744
FI del número electrónico	4276972
Garantía	5 años

## Datos ópticos

Lúmenes	1500
Eficacia (lmW)	88
Temperatura de color (K)	4000
Tono de luz	940
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	90
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Ángulo del haz (°)	36
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

## Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	17
Corriente (A)	0.077
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	20
Protección eléctrica	Clase I
Regulable	No
Tensión de alimentación (mA)	410
Corriente de encendido (A)	7.4
Duración de irrupción (µs)	300
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Tasa de parpadeo del LED	Ultra bajo (5% o menos)
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	64
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	84
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	103
Max. products per 20A C Breaker	129
Max. products per 10A B Breaker	38
Max. products per 13A B Breaker	50
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	62
Max. products per 20A B Breaker	77

## Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	50000
Vida media - L80/B50	48100
Vida media - L80/B20	41000
Vida media - L80/B10	37700
Vida media - L90/B50	19500
Vida media - L90/B20	17000
Vida media - L90/B10	15900

# START Track Spot Integral 1500lm 940 MB WB BLK

Item No: 0005429

**SYLVANIA**

## Datos físicos

Acabado de color	RAL 9005 - Jet black
Protección IP	IP20
Protección IK	IK03
Acabado del difusor	Transparente
Material del difusor	Polycarbonato PC
Largo (mm)	248
Ancho (mm)	117
Alto (mm)	60
Peso (kg)	0.486

## Empaquetado

Código EAN	5410288054292
Largo del embalaje individual (cm)	8.5
Ancho del embalaje individual (cm)	8.5
Alto del embalaje individual (cm)	25.5
DUN14 (inner)	15410288054299
Cantidad de unidades por caja	12
Largo / alto del embalaje outer (cm)	36.5
Ancho del embalaje outer (cm)	27.5
Profundidad del embalaje outer (cm)	27.5

## Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40