

Pixo Line 1500mm UGR19 840 Blanco

Item No: 0007824

SYLVANIA


PROTM




Pixo Line is a linear track system, adds flexibility to any space due the variety of product optionsOffers an easy installation with two separate modulesPush-in/push-out mechanism with GR6d-15 connectorCompatible with Zhaga Book 14Aluminium body, plastic end caps,aluminised plastic low glare optics in a single line configuration, light beam angle:70°Textured white finishing colour.Light color temperature: 4000K, neutral white, max. system power: 50WMax. fixture lumen output: 7500lm, efficacy: 150lm/W, Ra80 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiationMultipower driver module with 8 power settings meet all installation needs with one single product, selection and setting on driver - between 17W (350mA), 19W (400mA), 24W (500mA), 29W (600mA), 34W (700mA), 38W (800mA), 43W (900mA), 50W (1050mA)Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrackElectrical protection: Class III. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment onlyLight modules should be combined with suitable in-track driversNominal product dimensions: L.1464mmx37.4mmx37mm

Technical Assets

Dimensions (mm)

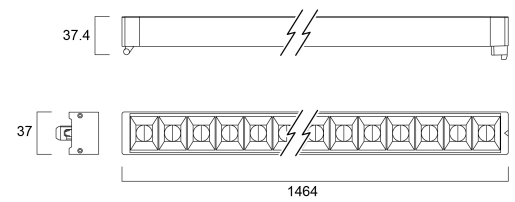


Photometrics



Pixo Line 1500mm UGR19 840 Blanco

Item No: 0007824

SYLVANIA



Informacion General

Nombre del producto	Pixo Line 1500mm UGR19 840 Blanco
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Montaje	Montaje en carril
Aplicación	Hostelería, Museos y galerías, Oficina, Comercio
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
ETIM	EC000996
FI del número electrónico	4279407
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	7500
Eficacia (lmW)	150
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Ángulo del haz (°)	70
Control de deslumbramiento	< 19
Grupo de riesgo fotobiológico	No aplica

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	50
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Protección eléctrica	Clase III
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	D
Frecuencia nominal (Hz)	N/A

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	90000
Vida media - L70/B20	90000
Vida media - L70/B10	90000
Vida media - L80/B50	90000
Vida media - L80/B20	79000
Vida media - L80/B10	76000
Vida media - L90/B50	43000
Vida media - L90/B20	37000
Vida media - L90/B10	36000

Pixo Line 1500mm UGR19 840 Blanco

Item No: 0007824



Datos físicos

Acabado de color	Blanco
Protección IP	IP20
Protección IK	IK03
Largo (mm)	1464
Ancho (mm)	37
Alto (mm)	37.4
Peso (kg)	0.9

Empaquetado

Código EAN	5410288078243
Largo del embalaje individual (cm)	147.0
Ancho del embalaje individual (cm)	4.3
Alto del embalaje individual (cm)	4.3
DUN14 (inner)	15410288078240
Cantidad de unidades por caja	10
Largo / alto del embalaje outer (cm)	149.0
Ancho del embalaje outer (cm)	24.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	11.0

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40