

Resisto 1500 IP66 61W 8500lm MP 840

Item No: 0010328

SYLVANIA


PROTM



Resisto, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare. 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing and diffuser - no yellow discolouration over time. 4850 - 8500lm (selected by DIP switches); 35 - 61W; 139 - 140lm/W; 4000K; SDCM<5; non dimmable; CRI80; IP66; IK08; Class I; 69,000hrs (L80B20) lifespan; 1500mm x 89mm x 88mm; D-mark.


Technical Assets

Dimensions (mm)

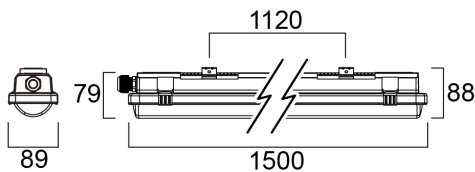

Photometrics

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Illuminance (lx)
0.5	1.37	120°	1.37	6031
	1.24	102°	1.24	674
		81°		811
1.0	2.73	120°	2.73	1503
	2.48	102°	2.48	169
		81°		223
1.5	4.10	120°	4.10	728
	3.72	102°	3.72	78
		81°		96
2.0	5.47	120°	5.47	425
	4.96	102°	4.96	47
		81°		57
2.5	6.83	120°	6.83	281
	6.20	102°	6.20	31
		81°		37
3.0	8.20	120°	8.20	181
	7.44	102°	7.44	19
		81°		23



Resisto 1500 IP66 61W 8500lm MP 840

Item No: 0010328



Informacion General

Nombre del producto	Resisto 1500 IP66 61W 8500lm MP 840
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Polycarbonato PC
Montaje	Montaje en superficie en techo, Suspensión, Montaje en superficie
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Logística e industria
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC002892
FI del número electrónico	4357164
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	8500
Eficacia (lmW)	139
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	80
Uniformidad del color (SDCM)	5
Consistencia del color (SDCM)	SDCM5
Ángulo del haz (°)	110
Tipo de distribución	Difusa
Control de deslumbramiento	< 25
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Emergency type	
Consumo total de energía (W)	61
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	1
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	20
Protección eléctrica	Clase I
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>50000
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Tensión de alimentación (mA)	350
Corriente de encendido (A)	16
Duración de irrupción (µs)	40
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	D
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Tasa de parpadeo del LED	Ultra bajo (5% o menos)
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	24
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	32
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	39
Max. products per 20A C Breaker	49
Max. products per 10A B Breaker	24
Max. products per 13A B Breaker	32
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	39
Max. products per 20A B Breaker	49
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	2,5

Resisto 1500 IP66 61W 8500lm MP 840

Item No: 0010328



Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	100000
Vida media - L80/B20	69000
Vida media - L90/B10	31000

Datos físicos

Acabado de color	Gris
Protección IP	IP66
Protección IK	IK08
Acabado del difusor	Satinado
Material del difusor	Polycarbonato PC
Largo (mm)	1500
Ancho (mm)	87
Alto (mm)	80
Peso (kg)	1.721

Empaquetado

Código EAN	5410288103280
Largo del embalaje individual (cm)	155.0
Ancho del embalaje individual (cm)	10.0
Alto del embalaje individual (cm)	9.0
DUN14 (inner)	05410288103280
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	155.0
Ancho del embalaje outer (cm)	10.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	9.0

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	850
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40